

**Gysflash 100-12 HF ER 100A er høy effekt stabilisert strømforsyning med Inverter-teknologi med 5 funksjoner :**

- **Batteristøtte:** opprettholder 12V (flytende eller gel) bilbatteri under diagnostisk arbeid
- **Avansert batterilader:** sikrer en ideell ladesyklus for vedlikehold av batterier for den mest moderne bilen
- **Showroom-modus:** opprettholder batteri-statusen i showroom
- **I «batteri-bytte» -modus,** opprettholdes strømforsyningen for å bevare de elektrisk innstillingene i kjøretøy
- **Høy kraft stabilisert forsyning:** spenning og strøm justerbar

## 5 moduser

- Lade
- Diagnostisk
- Showroom
- Bytte batteri
- Strømforsyning

## Avanserte funksjoner

- Automatisk omstart
- Kabeltest og kalibrering
- Showroom-modus lås
- "Easy charge" modus
- Aktiver og juster "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS-gjenopprettelse av sulfatert batteri



## Intuitivt grensesnitt

19 tilgjengelige språk

## Slank størrelse

Laderens høyde (<11cm) slik at den passer under kjøretøyet.

## Kabler

- Utstyrt med 2 x 2,5m - 16mm<sup>2</sup> kabler
- Den kan styres med 2 x 8m - 16mm<sup>2</sup> og mere. Kalibreringen er automatisk.

## TEKNOLOGI

Høy driftsyklus

**93%**

15% mer strøm




Uten ekstern ventilasjon  
=  
Ingen støvinnrensing



**Inverter** - Denne teknologien aktiverer :

- Bedre driftsyklus for lett vekt (6,1 kg).
- Sjokk og vibrasjon absorberende føtter.

## FUNKSJONER

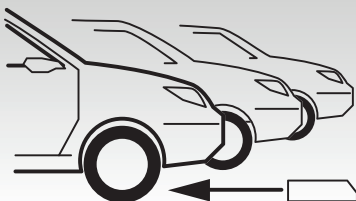

### Showroom-modus og reduserte mål:

- Lav høyde (< 11 cm): for plassering under kjøretøyet
- Showroom-modus lås: for å unngå mishandling ideell for garasjer og showroom.
- Automatisk omstart: vil automatisk fortsette modusen fra siste posisjon i tilfelle strømbrudd.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Lading Kurve	BSU			Bytte Batteri	IP	cm	kg
							Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	100A	12V	20-1200Ah	I <sub>U</sub> I <sub>0</sub> U		13,5V	12▷14,8V	12,9V	125A	IP 21	32x29,2x10,5	6,1