

Gysflash 100-12 HF ER 100A er høy effekt stabilisert strømforsyning med Inverter-teknologi med 5 funksjoner :

- **Batteristøtte:** opprettholder 12V (flytende eller gel) bilbatteri under diagnostisk arbeid
- **Avansert batterilader:** sikrer en ideell ladesyklus for vedlikehold av batterier for den mest moderne bilen
- **Showroom-modus:** opprettholder batteri-statusen i showroom
- **I «batteri-bytte» -modus,** opprettholdes strømforsyningen for å bevare de elektrisk innstillingene i kjøretøy
- **Høy kraft stabilisert forsyning:** spenning og strøm justerbar

5 moduser

- Lade
- Diagnostisk
- Showroom
- Bytte batteri
- Strømforsyning

Avanserte funksjoner

- Automatisk omstart
- Kabeltest og kalibrering
- Showroom-modus lås
- "Easy charge" modus
- Aktiver og juster "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS-gjenopprettelse av sulfatert batteri



Intuitivt grensesnitt

19 tilgjengelige språk

Slank størrelse

Laderens høyde (<11cm) slik at den passer under kjøretøyet.

Kabler

- Utstyrt med 2 x 5m - 16mm² kabler
- Den kan utstyres med 2 x 8m - 16mm² og mere. Kalibreringen er automatisk.

TEKNOLOGI

Høy driftsyklus

93%

15% mer strøm




Uten ekstern ventilasjon
=
Ingen støvinnrensning



Inverter - Denne teknologien aktiverer :

- Bedre driftsyklus for lett vekt (6,1 kg).
- Sjokk og vibrasjon absorberende føtter.

FUNKSJONER

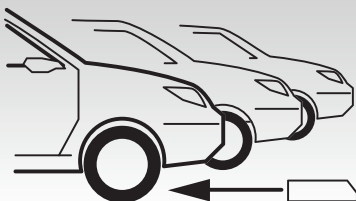

Showroom-modus og reduserte mål:

- Lav høyde (< 11 cm): for plassering under kjøretøyet
- Showroom-modus lås: for å unngå mishandling ideell for garasjer og showroom.
- Automatisk omstart: vil automatisk fortsette modusen fra siste posisjon i tilfelle strømbrudd.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	I _{charge} 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. MAX. Ah 20-1200 Ah	Charging Curve IU ₀ I ₀ U	BSU			Change Battery 125A	IP 21	cm 32 x 29.2 x 10.5	kg 6.1
								Diag 13,5V	Diag+ 12>14,8V	Showroom 12,9V				
220-240 V AC	1500 W	100 A	66 A	75 A	12V	20-1200 Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	12>14,8V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1