

12V

含铅液态或电解胶蓄电池

12V

20 - 120 Ah



真正全自动并有电瓶测试功能

- 由 « 浮冲程序 » 保证 100% 充电
- 在电压达到 14.8V 时自动停止充电
 - 在电压下降到 13.8V 时保持浮动充电

充电夹上不带电压, 因此不会产生火花. 在正负极倒置情况下不会有危险, 并另带有声警报提示.

无需断开电瓶即可直接充电

一个通电状态指示灯


快慢两种充电状态

三个显示充电或测试状态的指示灯

全绝缘充电夹



Ref. **023284**

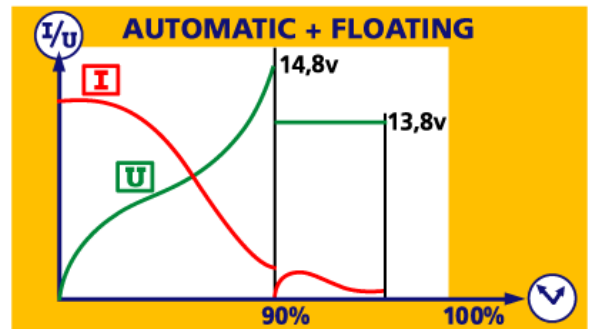

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	START 1V/C	FUSE	Dimensions	Weight
230V	150W	12V	2	10,5A	3,5-7A	-	15A	12x17x29 cm	3,2 kg