


GYSFLASH HERITAGE 6 A este special conceput pentru reîncărcarea bateriilor de 6 și 12 V ale motocicletelor și vehiculelor de epocă. De asemenea, este compatibil cu multe vehicule moderne, are o curbă de încărcare inteligentă în 8 trepte și o opțiune specială de încărcare pentru bateriile mici de la 1.2 la 15 Ah.

ÎNCĂRCĂTORUL DEDICAT VEHICULELOR DE EPOCĂ/VECHI

- **Conceput pentru bateriile de 6 și 12 V (plumb-acid) de la 1.2 la 125 Ah**, el permite, de asemenea, menținerea încărcăturii până la 170 Ah.
- **Încărcare specială SOS** : conservă bateriile mici (de la 1.2 până la 15 Ah) în timpul încărcării.
- **Mod special Refresh** : recondiționează și reface celulele bateriilor puternic descărcate.
- **Menținere optimizată a încărcării**, încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul depozitării pe timp de iarnă. Funcția „Repornire automată” în cazul unei pane de curent, cu memorarea setărilor.

100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Încărcarea și întreținerea în **8 pași fără supraveghere** maximizând longevitatea și performanța bateriei.
- Acesta recuperează bateriile descărcate profund >2V (SOS Recuperare).

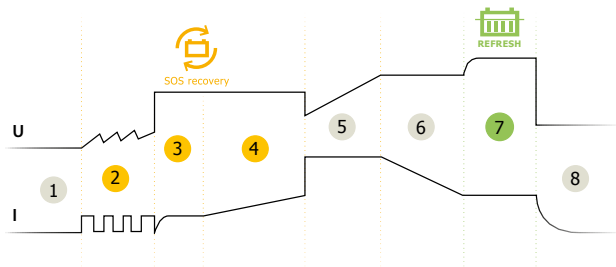

- 1 Analiză
- 2 Recuperare
- 3 Testare
- 4 Desulfatare
- 5 Încărcare
- 6 Absorbție
- 7 Opțiune REÎMPROSPĂTARE
- 8 Menținerea încărcării



Livrat împreună
cu :

	Cleme (45 cm)
	Borne - M6 (45 cm)
	Adaptor tip masculin (145 cm)

ULTRA-SECURIZATĂ

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Protecție împotriva erorilor de selectare a tensiunii.**
- **Trece automat în modul standby** în cazul în care bateria este deconectată.
- **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.
- **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulări greșite.

ERGONOMIE

- Design compact, ușor și portabil.
- Conectare printr-un cablu rapid și etanș.
- Carcasă complet etanșă și rezistentă la praf și lichide (IP65).
- Fixarea murală este posibilă.

ACCESORII



Prelungitor
2.5 m - 029057



Kit pentru bricheta auto
35 cm - 029439



Indicator de încărcare
56 cm



M6
029149 | 029200



Conector terminal
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m