

STARTIUM 480E je štartovacia nabíjačka, ktorá dokáže nabíjať AGM/Gel (Stop/Start) kvapalné batérie a na bezpečné štartovanie moderných vozidiel. Mikroprocesorom riadené zariadenie zaručuje maximálnu účinnosť a bezpečnosť.

CHARGE

12V
24V

20-600 Ah
20-450 Ah

START

12V
24V

280 A
210 A



Nabíjajte všetky typy batérií: Vyberte si nabíjaciu krivku pre daný typ batérie - kvapalinovú, gélovú, AGM - alebo ak ju nepoznáte, vyberte univerzálny režim, ktorý zabezpečí bezpečnú zmenu pre ktorýkoľvek z týchto typov batérií. Vyberte si zo 4 nabíjajúcich výstupov, 5A, 15A, 20A a 40A.

Bezpečné nabíjanie na 100%: Pokročilá viacstupňová nabíjačka nabije na 100 % a nevyžaduje dohľad ani vyňatie batérie z vozidla. Na konci nabíjania prejde nabíjačka do režimu plávajúceho nabíjania, aby udržala batériu na 100 %.

Smart: Toto zariadenie neustále analyzuje stav batérie a automaticky upravuje výstupné napätie. Napätie a percento nabitia sa zobrazujú v reálnom čase na digitálnom displeji.

Ochrana elektroniky vozidla: Nie je potrebné odpojiť batériu od vozidla. Žiadne riziko iskrenia, keď nie sú pripojené k batérii, nie je na svorky žiadne napätie.

Nabíjanie hlboko vybitých batérií: Zariadenie STARTIUM dokáže nabíjať batérie vybité až na 1 V. Nie je to možné, ak je batéria poškodená.

ČASOVAČ: Funkcia, ktorá umožňuje bezpečné nabíjanie pri nabíjaní hlboko vybitých batérií (< 1V).

SOS RECOVERY: Umožňuje obnovu sulfatovaných batérií.
Automatický štart: Zariadenie automaticky začne posielať prúd do batérie, keď sa aktivuje funkcia štartovania vozidla. Diaľkové ovládanie už nie je potrebné.

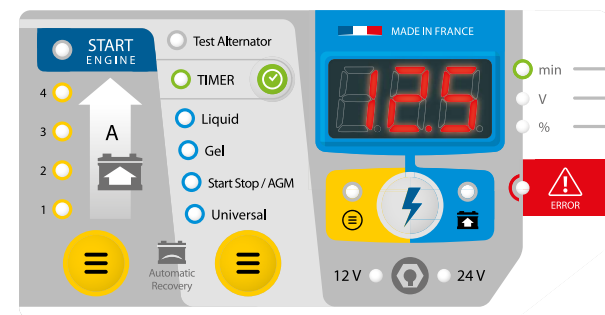
Inteligentný štart: Zariadenie STARTIUM 480E automaticky rozpozna poškodené alebo silne sulfatované batérie. V takom prípade nebude dodávať prúd na, aby ochránil elektroniku vozidla.










Dodávané s :
• Káble (červené 1,9 m / čierne 2,1 m)
• Izolované svorky

ĎALŠIE FUNKCIE

- **Automatický reštart s predvoleným nastavením na posledné použité nastavenie.**
- **Funkcia testu alternátora na pomoc pri hľadaní porúch.**
- **Kódy porúch zobrazené na digitálnom displeji na jednoduché riešenie problémov.**



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l			MIN. Ah MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					

MADE in FRANCE

www.gys.fr