

12V

适用于含铅液态或电解胶蓄电池

12V

10 - 60 Ah



真正全自动并有电瓶测试功能

- 由 « 浮冲程序 » 保证 100% 充电
- 在电压达到 14.8V 时自动停止充电
 - 在电压下降到 13.8V 时保持浮动充电

充电夹上不带电压, 因此不会产生火花. 在正负极倒置情况下不会有危险, 并另带有声警报提示.

无需断开电瓶即可直接充电

一个通电状态指示灯

快慢两种充电状态


三个显示充电或测试状态的指示灯

全绝缘充电夹

独特的电缆和充电夹收纳空间



Ref. **023253**

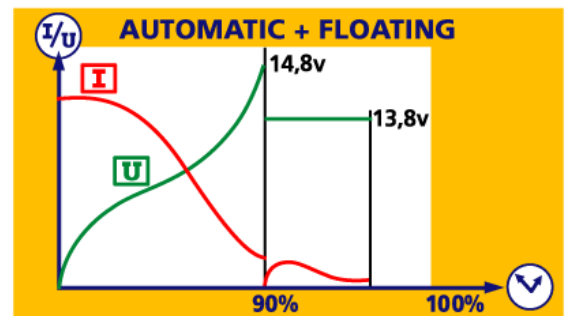

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	85W	12V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	START 1V/C	FUSE	12x17x30 cm	2,7 kg
230V	85W	12V	2	6A	2-4A	-	10A	12x17x30 cm	2,7 kg