


STARTPACK 12.24 CI je profesionalni, avtonomni zaganjalnik za 12 V in 24 V svinčene akumulatorje (tekoči, AGM, EFB in gel). Zahvaljujoč lastnima visoko zmogljivima notranjima svinčenima akumulatorjema lahko ustvari visok zagonski tok. V ta ojačevalnik je vgrajen pametni polnilnik, ki odlično ohranja stanje obeh vgrajenih akumulatorjev. Kompaktna in robustna naprava je idealna za popravila na kraju samem ali v avtomobilskih in kmetijskih delavnicah (za osebne avtomobile in dostavna vozila).


Zelo zmogljiv 12 / 24 V ojačevalnik

Dve visokokakovostni notranji bateriji (ENERSYS: 2 x 16 Ah) dajeta napravi STARTPACK 12.24 CI visok zagonski tok (z največjo vrednostjo 3 600 A). V nekaj sekundah (900 A pri 12 V, 700 A pri 24 V) lahko zažene vsa vozila, opremljena s svinčeniimi akumulatorji (tekoči, AGM, EFB in gel).

START	12 V	24 V
		
12 V / 24 V BENCINSKI & DIZELSKI		

Vgrajen samodejni polnilnik

- Zaradi zmogljivega vgrajenega polnilnika z močjo 4 A (krivulja IUoU) je mogoče napravo STARTPACK 12.24 CI **popolnoma in hitro napolniti iz električnega omrežja in jo je primerno pustiti brez nadzora.**
- Njena **pametna sedemstopenjska krivulja polnjenja** podaljša življenjsko dobo in zmogljivost notranjih baterij.

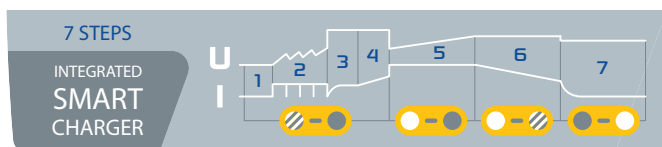

Odlično za delo na kraju samem

Kompaktni STARTPACK 12.24 CI ima ugodno razmerje med močjo in težo. Je robustnejši in **opremljen z ergonomskim ročajem**, zato je popolnoma prilagojen zahtevnim okoljem (v delavnicah ali na gradbišču).


Za varno uporabo

Ta izdelek zagotavlja zaščito vgrajene elektronike vozila, polnilnika, akumulatorja in uporabnika.


✓ Položaj OFF :

- ohranja vgrajeno elektroniko.
- preprečuje kratke stike in preobremenitve.
- ščiti pred spremembo polaritete (z zvočno opozorilno lučko).
- preprečuje iskre pri priključevanju sponk.







PRILOŽENO :
Začetne sponke
600 A / 1,8 m
35 mm²




220-240 V




Polnjenje po vsaki uporabi
- Ko enote ne uporabljate,
jo lahko varno pustite
napolnjeno 24 ur na dan.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Varovalke
(niso vključene)

300 A (x2)
ref. 054561

		START				Zaščite		varovalka		cm		kg
INSIDE 12V	Baterija	1V/C	CK pri zagonu	Maksimalna baterija	Polnilec Notranjost	ON/OFF	Lightning	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19	
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19	
	24 V	700 A	1350 A	1800 A								