

Progettato per i veicoli a 12 V, STARTRONIC 800 è un avviatore autonomo intelligente senza batteria interna. Dotato di supercondensatori, il dispositivo usa la tensione residua della batteria del veicolo per caricarsi e avviare il motore in qualche secondo. La ricarica sulla rete elettrica non è più necessaria.

AVVIAMENTI GARANTITI

RICARICA ULTRAVELOCE, OVUNQUE, SENZA BISOGNO DI UN'ALIMENTAZIONE VICINA

1 Sulla batteria scarica del veicolo da avviare

Ricarica senza alimentazione di rete.

Lo STARTRONIC 800 è dotato di un convertitore che gli consente di utilizzare la poca tensione residua della batteria scarica per ricaricare i suoi supercondensatori.

2 Sulla batteria di un motore in funzione

La ricarica più veloce.

3 Dalla presa accendisigari del veicolo

Il modo più pratico per ricaricare, senza aprire il cofano.

4 Su una presa USB

Per ricaricarlo a casa.



qualche
minuto

60 s

4 min

40 min



Porta micro-USB
(5 V / 2 A)

Porta di alimentazione
(per presa accendisigari
12 V / 10 A)

ELEVATE PRESTAZIONI DI AVVIAMENTO

Con la sua potenza (800 A di avviamento), può avviare in 2 minuti tutti i tipi di veicoli (benzina e diesel) dotati di batteria al piombo o al litio - 12 V - 90 Ah (max).

2 MODALITÀ DI «FORZATURA» PER LA MASSIMA EFFICIENZA

- Modalità «Bypass» per l'avviamento di un veicolo con batteria molto scarica.
- Modo «Glow» (pre-riscaldamento) per avviare motori diesel nella stagione fredda.

PRESTAZIONI IMBATTIBILI

- **Sempre pronto** grazie al tempo di ricarica ultrarapido.
- **Avviamenti illimitati** : avviare il motore, lasciare che il booster si ricarichi sul motore acceso poi proseguire con l'avviamento di tutti i veicoli che si desidera.
- **Senza manutenzione** : non deve essere tenuto in carica quando non viene utilizzato.
- **Costantemente operativo anche dopo anni di stoccaggio.**
- **Insensibile alle temperature estreme** (-40°C / +65°C).
- **Lunga durata**: può essere utilizzato 10.000 volte senza perdita di prestazioni.

UTILIZZO IN TOTALE SICUREZZA


Gestione elettronica sicura :

- Protezione contro i cortocircuiti.
- Protetto contro l'inversione di polarità.
- Protetto contro le scariche profonde.

BOOSTER GIORNALIERO

Compatto (1860 g), è facile da trasportare e trova posto nel bagagliaio di qualsiasi veicolo.

Facilità d'uso

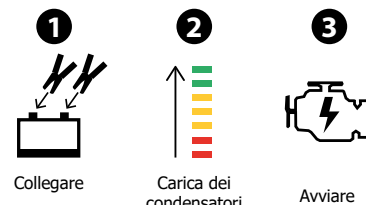

Fornito con:



AVVIAMENTO					CARICA DEI SUPERCONDENSATORI					↕	👤	
🔋	Numero di condensatori	I			12V		12V / 10 A		5V / 2 A			
		1V / C	START ICC	Peak	OFF	ON	OFF	ON	Micro USB tipo B			
12V 5 > 90 Ah	5 x 800 F	800 A	1400 A	—	4 min	60 s	4 min	4 min	5 V - 2 A	40 min	26,7 x 19,5 x 5 cm	1.86 kg