


**GYSFLASH LITHIUM 1.12 (1 A)** je speciálně navržen tak, aby nabíjel lithium-železo-fosfátové (LiFePO4) akumulátory 12 V. Nabízí 8-krokovou inteligentní křivku s technologií «EBS» a určuje ultra-rychlé a bezpečné nabíjení.

## IDEÁLNÍ PRO MOTORKY

- Navržena pro lithium-železo-fosfátové 12 V baterie od 0.5 do 20 Ah, nebo pro údržbu až do 50 Ah.
- **Optimalizované nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena.
- **Funkce «Auto Restart»**, aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- **CAN BUS kompatibilita** pro motocykly vybaveny 12V zástrčkou : bezpečné nabíjení bez sledování a bez klíče v zapalování (volitelný kabel).

## 100 % OPTIMALIZOVANÉ NABÍJENÍ

- Specifická 8-kroková nabíjecí křivka bez nutnosti dozoru.
- Prodlužuje životnost a výkonnost LiFePO4 baterií.
- **Technologie EBS (Equalizing Battery System)** určuje perfektní vyrovnaní napětí mezi články akumulátoru.

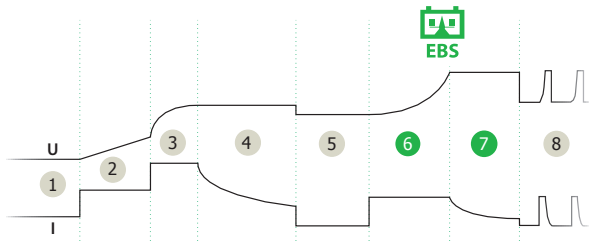

- 1 Analýza
- 2 Obnovení
- 3 Nabíjení
- 4 Absorpce
- 5 Test
- 6 **Finální nabíjení**
- 7 **Vyrovnaní**
- 8 Údržbové nabíjení

## ZESÍLENÁ BEZPEČNOST

- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.
- **Ochrana palubní elektroniky**: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabráňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

## ERGONOMICKÁ

- Nabíje baterie s napětí od 7 V.
- Ultrakompaktní design, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěsného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65).
- Se může připevnit na zdi.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodloužovací kabel  
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače  
- CAN BUS  
35 cm - 029439



Kabel s indikátorem  
nabíjení 56 cm



M6  
029149 | 029200



Konektor očka  
45 cm - M6  
029194



Součásti  
dodávky:



Svorky  
(45 cm)



Očka - M6  
(45 cm)



Samec  
konektor  
(145 cm)

50 / 60 Hz	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m