

GYSFLASH 6.12 er specielt designet til at oplade små køretøjers 12V batterier, såsom alle typer biler, motorcykler eller jetski. Dens 8-trins intelligente opladningskurve giver optimal opladning og lader op på den halve tid som en traditionel oplader gør.


IDEEL TIL BILER & MOTORCYKLER

- **Designet til 12 V batterier fra 1,2 til 125 Ah** eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.
- **2 opladningstilstande** for maksimal alsidighed:
 - ❄️ **AGM**: Opladningstilstand til koldt vejr (*mindre end 5°C*) og til Start & Stop-batterier (*EFB & AGM*).
 - 🔄 **Opfrisk**: Reaktiverer dybdeafloadede batterier.
- **CAN BUS-kompatibilitet** til motorcykler & køretøjer udstyret med 12V stik:
 - oplader automatisk (ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (valgfrit kabel).
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. «Auto genstart» funktion, så opladeren kan genstarte automatisk med de rigtige indstillinger efter en strømafbrydelse.



HØJEFFEKTIV OPLADNING


- **8 trins opladningskurve** sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- Den reaktiverer dybdeafloadede batterier >2V (*SOS-reaktivering* 🔄).

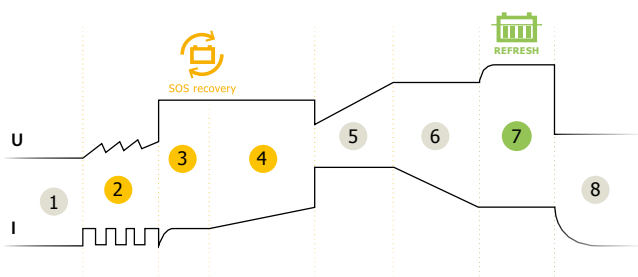

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Opfriskning (valgfri)
- 8 Flydende opladning



Leveres med:



Klemmer
(45 cm)



Øjer - M6
(45 cm)



Hanstik
(145 cm)

SIKKERHED / BESKYTTELSE FOR KØRETØJETS ELEKTRONIK

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistsikker teknologi.
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursonde** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.
- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.

ERGONOMI

- Ultrakompakt design, let og bærbar.
- Vandtætte stik, der er hurtige / nemme at tilslutte.
- Modstandsdygtig over for støv og vandindtrængning (IP65 - ikke vandtæt).
- Kan fastgøres til en væg.

TILBEHØR



Forlænger
2,5 m - 029057



Cigartændersæt - CAN BUS
35 cm - 029439



Opladningsindikator
56 cm



029149 M6 029200



Øjekontakt
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	Icharge	🔋 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	📈	kg	↕	mm	mm	🔄	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U ,U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m	