

Das GYSFLASH 6.12 ist zum Laden von 12V-Batterien von PKWs, Nutzfahrzeugen, Motorrädern und Jet-Skis geeignet. Mit der intelligenten, achtphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 6.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein traditionelles 6A-Batterieladegerät.


## VIELSEITIG : IDEAL FÜR MOTORRÄDER & AUTOS

- **Speziell für 12 V Batterien (Blei-Säure) von 1.2 bis 125Ah**, Erhaltungsladung bis 170Ah möglich.
- **2 optionale Einstellmöglichkeiten** zur Anpassung des Ladeverhaltens:
  - ❄️ **AGM**: Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (*weniger als 5°C*) und für Start-Stop-Batterien (AGM).
  - **Refresh** 🔄: Wiederbelebung und Wiederherstellung tiefentladener Batterien.
- Geeignet für Motorräder und andere Fahrzeuge mit einem 12V-CAN BUS-Anschluss:
  - es kann unbewacht und sicher ohne Zündschlüssel geladen werden (*Kabel optional*).
- **Verbesserte Ladungserhaltung**: das Ladegerät kann an der Batterie angeschlossen bleiben und garantiert so immer einen reibungslosen Start. Die «Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall die Einstellungen.



## 100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

- Die achtstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase verbessert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (*SOS Recovery* 🔄).

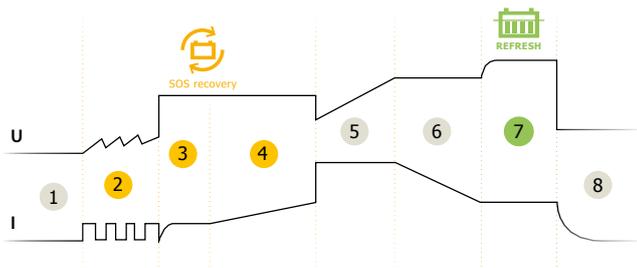

- 1 Analyse
- 2 Wiederherstellung
- 3 Test
- 4 Desulfatierung
- 5 Ladung
- 6 Aufnahme
- 7 Option Refresh
- 8 Erhaltungsladung

## SEHR SICHER

- **Schutz der Geräteelektronik**: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. Anti-Funkenflug-System.
- **Automatische Ausschaltung** im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
- **Integrierter Temperatursensor** verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
- Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung.

## ERGONOMISCH

- Kompaktes Design, leicht und tragbar.
- Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
- Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
- Optionale Wandbefestigung.



Delivered with:



Klemmen (45 cm)



Ösen - M6 (45 cm)



Außengewinde (145 cm)

## ZUBEHÖR



Verlängerungskabel  
2.5 m - 029057



Zigarettenanzünder-Set - CAN BUS  
35 cm - 029439



Ladeanzeige  
56 cm



029149 | M6 | 029200



Öse-Stecker  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	12 V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/Ripple	Charging curve	📈	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> , U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m