

Το Gysflash 50-24 HF είναι ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής ισχύος που ενσωματώνει τεχνολογία Inverter με 5 λειτουργίες:

- Υποστήριξη μπαταρίας: συντηρεί μπαταρία αυτοκινήτου 6, 12 και 24V (υγρή ή gel) κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εργασιών
- Προηγμένος φορτιστής μπαταρίας: εξασφαλίζει ιδανικό κύκλο φόρτισης για τη συντήρηση της μπαταρίας για το πιο σύγχρονο όχημα
- Λειτουργία εκθετηρίου: συντηρεί τις μπαταρίες σε οχήματα εκθετηρίου
- Στη λειτουργία "αλλαγής μπαταρίας", θα διατηρήσει την ηλεκτρική τροφοδοσία για τη διατήρηση των ρυθμίσεων μνήμης του οχήματος
- Σταθεροποιημένη παροχή υψηλής ισχύος: ρυθμιζόμενες τάση & ρεύμα

5 Λειτουργίες

- Φόρτιση
- Διαγνωστικό
- Εκθεσιακός χώρος
- Αλλαγή μπαταρίας
- Τροφοδοσία ρεύματος

Προηγμένα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Δοκιμή και βαθμονόμηση καλωδίων
- Κλειδώμα λειτουργίας εκθετηρίου
- Λειτουργία "Εύκολη φόρτιση"
- Ενεργοποίηση και ρύθμιση "ειδικού" καμπύλη φόρτισης
- Αυτόματη αποκατάσταση SOS για θειωμένη μπαταρία



Διαισθητική διεπαφή

19 διαθέσιμες γλώσσες

Λεπτό μέγεθος

Το ύψος του φορτιστή (<11cm) επιτρέπει την τοποθέτησή του κάτω από το όχημα.

Καλώδια

- Τοποθετείται με καλώδια 2x2,5m - 10mm²
- Μπορεί να τοποθετηθεί με καλώδια 2x5m - 16mm² και άνω. Η βαθμονόμηση είναι αυτόματη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υψηλός κύκλος λειτουργίας

94%

15% περισσότερη ενέργεια



Δεν υπάρχει εξωτερικός εξαερισμός


=
Δεν υπάρχει εισροή σκόνης



Μετατροπέας - Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει :

- Καλύτερος κύκλος λειτουργίας για μικρό βάρος (6 kg).
- Πόδια που απορροφούν τους κραδασμούς και τους κραδασμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

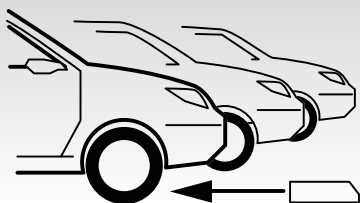

Showroom Mode και μειωμένες διαστάσεις :

- Λεπτό ύψος (< 11 cm): για να είναι δυνατή η τοποθέτηση κάτω από το όχημα.
- Κλειδώμα λειτουργίας εκθετηρίου: για την αποφυγή κακού χειρισμού ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Αυτόματη επανεκκίνηση: θα επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία από την τελευταία θέση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

CE - EN 60335-2-29

| 50/60Hz | 1500W | Imax 50A | 6V 12V 24V | MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah | Charging Curve IUoU | BSU | | | Change Battery 80A | IP IP 21 | cm 30x29,2x10,5 | kg 6,0 |
|---------|-------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | Diag | Diag+ | Showroom | | | | |
| 230V | 1500W | 50A | 6V | 10-600Ah | IUoU | 13,5V | 6>7,4V | 6,5V | 80A | IP 21 | 30x29,2x10,5 | 6,0 |
| | | | 12V | | | | 12>14,8V | 12,9V | | | | |
| | | | 24V | | | | 24>29,6V | 25,8V | | | | |