

Το Gysflash 30-24 HF είναι ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής ισχύος (30A-12V & 15A-24V) που ενσωματώνει την τεχνολογία Inverter με 5 λειτουργίες:

- Υποστήριξη μπαταρίας: συντηρεί μπαταρία αυτοκινήτου 6, 12 και 24V (υγρή ή ζελέ) κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εργασιών
- Προηγμένος φορτιστής μπαταρίας: εξασφαλίζει ιδανικό κύκλο φόρτισης για τη συντήρηση της μπαταρίας για το πιο σύγχρονο όχημα
- Λειτουργία εκθετηρίου: συντηρεί τις μπαταρίες σε οχήματα εκθετηρίου
- Σε λειτουργία "αλλαγής μπαταρίας", θα διατηρήσει την ηλεκτρική τροφοδοσία για τη διατήρηση των ρυθμίσεων μνήμης του οχήματος
- Σταθεροποιημένη παροχή υψηλής ισχύος: ρυθμιζόμενη τάση & ρεύμα

5 Λειτουργίες

- Φόρτιση
- Διαγνωστικό
- Εκθεσιακός χώρος
- Αλλαγή μπαταρίας
- Τροφοδοσία ρεύματος

Προηγμένα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Δοκιμή και βαθμονόμηση καλωδίων
- Κλειδώμα λειτουργίας εκθετηρίου
- Λειτουργία "Εύκολη φόρτιση"
- Ενεργοποίηση και ρύθμιση "ειδικού" καμπύλη φόρτισης
- Αυτόματη αποκατάσταση SOS για θειωμένη μπαταρία



10,5 cm

Διαισθητική διεπαφή

19 διαθέσιμες γλώσσες

Λεπτό μέγεθος

Το ύψος του φορτιστή (<11cm) επιτρέπει την τοποθέτησή του κάτω από το όχημα.

Καλώδια

- Τοποθετείται με καλώδια 2x2,5m - 6mm²
- Μπορεί να τοποθετηθεί με καλώδια 2x5m - 16mm² και περισσότερο. Η βαθμονόμηση είναι αυτόματη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υψηλός κύκλος
λειτουργίας
94%

15% περισσότερη ενέργεια



Δεν υπάρχει εξωτερικός
εξαερισμός


Δεν υπάρχει εισροή σκόνης



Μετατροπείας - Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει :

- Καλύτερος κύκλος λειτουργίας για μικρό βάρος (3,8kg).
- Πόδια που απορροφούν τους κραδασμούς και τους κραδασμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

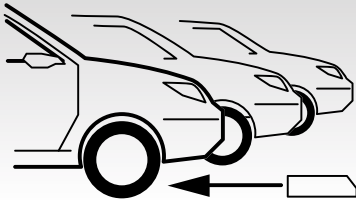

Showroom Mode και μειωμένες διαστάσεις :

- Λεπτό ύψος (< 11 cm): για να είναι δυνατή η τοποθέτηση κάτω από το όχημα.
- Κλειδώμα λειτουργίας εκθετηρίου: για την αποφυγή κακού χειρισμού ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Αυτόματη επανεκκίνηση: θα επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία από την τελευταία θέση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imax 100% @40°C	6V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg		
						Diag	Diag +	Visningsrum						
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6>7.4V		6,5V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8	
			12V				12>14.8V							12,9V
			15A				24V	10-200Ah						

MADE IN FRANCE

www.gys.fr