

Ρυθμιζόμενοι βραχίονες εξισορρόπησης για ημιαυτόματους σταθμούς συγκόλλησης. Εξοπλισμένοι με βραχίονα και μοχλό καθοδήγησης, τα MIG LIFT μειώνουν τη σωματική προσπάθεια του χρήστη και βοηθούν στην αποφυγή επαναλαμβανόμενου τραυματισμού από καταπόνηση (RSI) υποστηρίζοντας το βάρος του φακού και του τροφοδότη καλωδίων (έκδοση PRO). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συρματινούς τροφοδότες χωρίς GYS χρησιμοποιώντας την προαιρετική γενική υποστήριξη.


## ΟΦΕΛΗ

### ● Για τον συγκολλητή:

- ✓ Προσφέρει μεγαλύτερη κινητικότητα.
- ✓ Μειώνει την προσπάθεια.
- ✓ Διευκολύνει τη συγκόλληση.
- ✓ Ελευθερώστε χώρο στο δάπεδο.

### ● Για τη δάδα:

- ✓ Διατηρεί το φακό σε ευθεία γραμμή.
- ✓ Αποτρέπει το σύρσιμο στο έδαφος.
- ✓ Λιγότερο πιθανό να ρίξει φακό.
- ✓ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φακού.

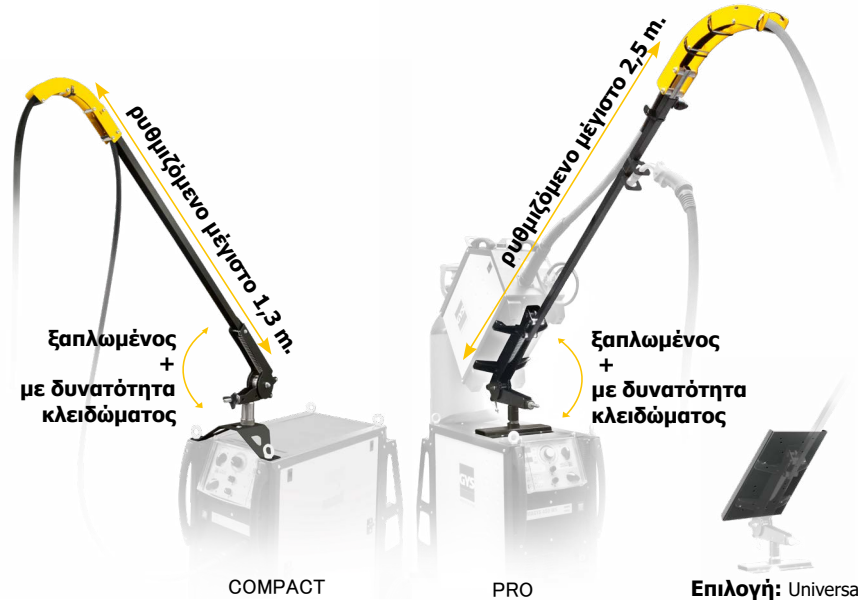


**Επιλογή:** Universal υποστήριξη για το mig lift pro: μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τροφοδότη καλωδίων κωδ.046436

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


### ● MIG Lift PRO:

Μήκος: ρυθμιζόμενο έως 2,50 m  
Περιστροφή: 360°

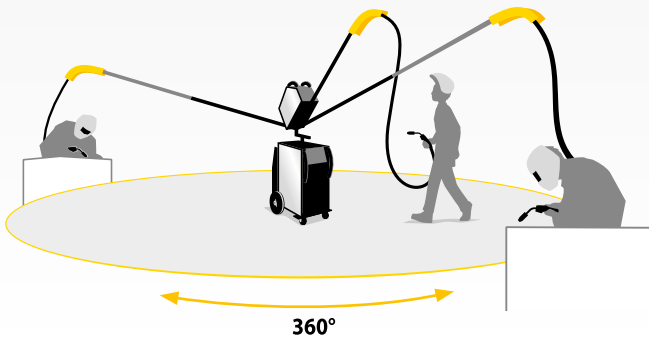

### ● MIG Lift COMPACT:

Μήκος: ρυθμιζόμενο έως 1,30 m  
Περιστροφή: 180°

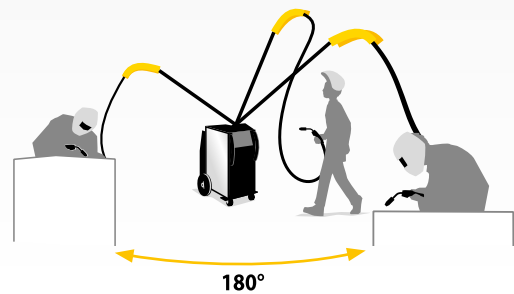

## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

	Ρυθμιζόμενο μήκος	Περιστροφή	Συμβατό με φακό		Συμβατότητα															
					ΚΡΟΝΟΣ / ΑΡΚΑΔ								NEOMIG-i		ΕΧΑΓΟΝ ΙΔΙΟΦΥΙΑ + Ξεχωριστός τροφοδότης καλωδίων	NEOPULSE / PULSEMIG				
					Κανονικός	Εξαγωγή καπνού	250 εκ	250 T	320 T	400 T DUO	400 T DUO + WF	400 T W + WF	400 T Γ + WF	400 T GW + WF		400 G + WF	500 G + WF	400 CW	400 G + Ξεχωριστός τροφοδότης καλωδίων	500 G + Ξεχωριστός τροφοδότης καλωδίων
<b>MIG LIFT COMPACT</b>	1,3 m μέγ	180°	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>MIG LIFT PRO</b>	2,5 m max	360°	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	—	—	—	+