

El GYSFLASH 101.24 CNT FV es un cargador de alta potencia CoNnectÉ de 100 A con tecnología inverter. Permite mantener una batería de plomo o de litio de 6 V, 12 V, 16 V y 24 V (Li-ion «estándar» + Lítio-Fosfato de hierro) a un voltaje perfectamente estabilizado durante las fases de diagnóstico. También garantiza una calidad de carga óptima para el mantenimiento de los vehículos más avanzados. Su conectividad USB lo hace 100% personalizable.

4 MODOS DE USO

- **Carga:** para baterías de 6, 12, 16 o 24 V de plomo o litio de 5 a 1200 Ah.
- **Diagnóstico:** soporta baterías de vehículos 12 V, 16 V o 24 V de hasta 100 A en la fase de diagnóstico, en talleres de mantenimiento.
- **Showroom:** provee a la batería una compensación de corriente cuando se utilizan accesorios eléctricos en un vehículo de demostración.
- **Comprobador:** Permite comprobar la tensión de la batería, evaluar el sistema de arranque (arrancador + batería) y el estado del alternador del vehículo.



Incluye cables
(5 m - 25 mm²)

100% CONECTADO

- Añada, elimine o modifique los modos y perfiles de carga a través de USB.
- Importación de archivos de configuración predefinidos adaptados a las operaciones de carga.
- Recupere el historial de carga y los datos en una memoria USB y úselos en una hoja de cálculo.
- Conecte módulos adicionales (impresora, lector de códigos de barras, etc.) a través de su conector hembra para módulo dedicado (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB

CARGA 100% AUTOMÁTICA


- Prolonga la vida y el rendimiento de las baterías de plomo (gel, AGM, líquido, calcio, etc.) y de litio (Li-ion «estándar» + Lítio-Fosfato de hierro)
- Curva de carga específica en 8 pasos (batería de plomo) o 9 pasos (batería de fosfato de litio y hierro) sin supervisión.
- Recupera baterías profundamente descargadas >2V (SOS Recovery automático).

TECNOLOGÍAS Y FUNCIONES AVANZADAS

- **FV Voltaje Flexible**, el cargador funciona con una tensión de alimentación entre 85 y 265 V.
- La función «Auto-Detectar» inicia automáticamente una carga cuando se conecta una batería al cargador.
- Función «Auto-Reinicio» en caso de corte de corriente con memoria de ajustes.
- Inspección y calibración de cables.
- Bloqueo: evita los riesgos de malas manipulaciones, ideal para garajes y zonas de exposición.
- Hasta 12 perfiles de carga disponibles, incluyendo el perfil Easy para una carga simplificada adecuada para todas las baterías de plomo.

ULTRA PROTEGIDO

- Protege la electrónica interna del vehículo: protección contra los cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
- Fusible intercambiable que protege contra los errores de manipulación.
- Sensor de temperatura que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.

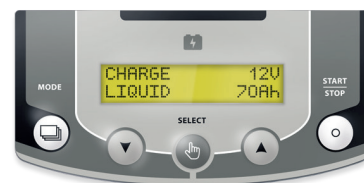

Interfaz intuitiva
disponible en 22 idiomas

ERGONÓMICO

- Carcasa duradera con almohadillas amortiguadoras de golpes y vibraciones.
- Altura baja (13 cm) para que el cargador pase por debajo de un vehículo.



Carro
028890

ACCESORIOS



SLM : Smart
Light Module
027978



SPM : Smart
Printer Module
026919



Lector código
de barras
1D/2D
027718

V	50 / 60 Hz	↗	Icharge	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m	
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 ₀ U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								68 A	89 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 ₀ U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	35 A	50 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC		3200 W						100 A	59 A						