

El GYSFLASH 4.12 ha sido especialmente diseñado para recargar baterías de 12V de motos, motos acuáticas, karts o cortacesped. Dispone de una curva de carga inteligente de 7 etapas que aseguran una carga óptima y dos veces más rápida que un cargador tradicional de 4A.


IDEAL PARA PEQUEÑOS VEHÍCULOS URBANOS

- **Diseñado para baterías de 12V (ácido-plomo) de 1.2 a 90 Ah**, y puede realizar el mantenimiento de carga hasta 130 Ah.
- **Modo especial invierno ❄ / baterías AGM :**
 - Carga específica en caso de gran frío (*menos de 5°C*).
 - Carga óptima para las baterías Start & Stop (AGM).
- **Al ser compatible con el encendedor**, la batería se puede carga mediante la toma 12V del vehículo (*cable opcional*).
- **Mantenimiento de carga optimizado**, el cargador puede quedar conectado a la batería indefinidamente durante el invierno. Función «Auto Restart» en caso de interrupción de corriente con memorización de los ajustes.



CARGA 100% AUTOMÁTICA

- Carga y mantenimiento en **7 etapas sin vigilancia** que incrementan la longevidad y el rendimiento de la batería.
- Recupera baterías profundamente descargadas >2V (*SOS Recovery*).

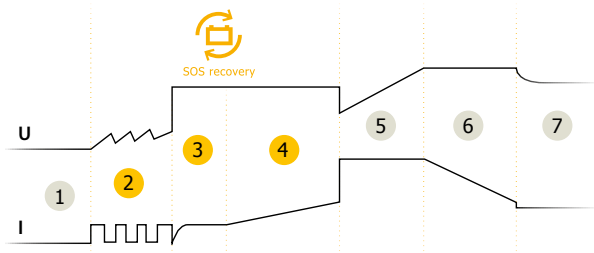

- 1 Análisis
- 2 Recuperación
- 3 Test
- 4 Desulfatación
- 5 Carga
- 6 Absorción
- 7 Mantenimiento de carga



Incluye:

- Pinzas (45 cm)
- Terminales - M6 (45 cm)
- Conector macho (145 cm)

ULTRA PROTEGIDO

- **Protege la electrónica interna del vehículo:** protección contra los cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
- **Stand-by automático** si la batería está desconectada.
- **Sensor de temperatura interno** que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.
- **Interfaz simple** para evitar las malas manipulaciones.

ERGONÓMICO

- Diseño compacto, ligero y portátil.
- Conexión con conector rápido y hermético.
- Completamente hermético contra polvo y líquidos (IP65).
- Fijación en el muro posible.

ACCESORIOS



Prolongador
2.5 m - 029057



Kit encendedor
35 cm - 029439



Indicador de carga
56 cm



029149 | 029200



Conector terminal
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69 kg	170 x 90 x 51 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	SOS recovery	IP 65	2 m