

El GYSFLASH 6.12 Lithium (6A) es un cargador avanzado específicamente diseñado para recargar y mantener las baterías de 12V Litio-Hierro-Fosfato (LiFePO4). Dispone de una curva de carga única de 8 etapas con tecnología EBS que garantiza una carga ultra rápida y con toda seguridad.


POLIVALENTE: IDEAL PARA MOTOS Y AUTOMÓVILES

- Diseñado para baterías de litio hierro fosfato de 1.2 a 125Ah, y puede realizar el mantenimiento de carga hasta 170 Ah.
- **2 modos de carga** : - (4 A) : destinado a la carga de baterías pequeñas de 1.2 Ah a 15 Ah.
- (6 A) : destinado a la carga de baterías de 15 Ah a 125 Ah.
- **Mantenimiento de carga**, el cargador puede quedar conectado a la batería indefinidamente durante el invierno. Función «Auto Restart» en caso de interrupción de corriente con memorización de los ajustes.
- **Compatibilidad CAN BUS** para las motos equipadas de una toma de 12 V : carga sin vigilancia y con toda seguridad sin llave de contacto (cable disponible en opción).

CARGA 100% OPTIMIZADA

- Curva de carga específica de **8 etapas sin vigilancia**.
- Prolonga la duración de vida y el rendimiento de las baterías LiFePO4.
- **Tecnología EBS** (Equalizing Battery System) que garantiza el perfecto equilibrado de las celdas de la batería.
- **Función «UVP* Wake up»** : permite reactivar una batería en protección tras una descarga profunda y de lanzar automáticamente la carga.

*UVP : Under Voltage Protection

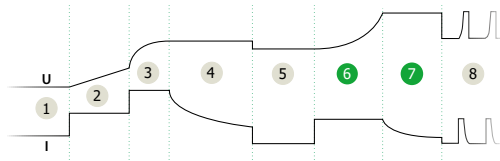

- 1 Análisis
- 2 Recuperación
- 3 Carga
- 4 Absorción
- 5 Test
- 6 **Complemento EBS**
- 7 **Equilibrado EBS**
- 8 Mantenimiento de carga



ULTRA PROTEGIDO

- **Protege la electrónica interna del vehículo**: protección contra los cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
- **Stand-by automático** si la batería está desconectada.
- **Sensor de temperatura interno** que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.
- **Interfaz simple** para evitar las malas manipulaciones.

ERGONÓMICO

- Carga de batería a partir de 2V.
- Diseño compacto, ligero y portátil.
- Conexión con conector rápido y hermético.
- Completamente hermético contra polvo y líquidos (IP65).
- Fijación en el muro posible.

Incluye:

- Pinzas (45 cm)
- Terminales - M6 (45 cm)
- Conector macho (145 cm)

ACCESORIOS



Prolongador
2.5 m - 029057



Kit encendedor - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicador de carga
56 cm



029149 M6 029200



Conector terminal
45 cm - M6
029194

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-----|------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|--------|------|----------------|----------------|---|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 / 60 Hz | 90 W | 6 A | 12 V | 1.2 < 125 Ah | 1.2 < 170 Ah | <0.4 Ah/month | <150 mV Rms | IU ₀ U | 8 step | 0.77 | 190 x 100 x 52 | 195 x 365 x 70 | ✓ | IP 65 | 2 m |