

GYSFLASH 101.24 CNT FV on 100 A suure võimsusega CONNECTED invertertehnoloogiaga laadija. See võimaldab hoida 6 V, 12 V, 16 V ja 24 V plii- või liitiumakut (liitiumioon "standard" liitium-raudfosfaat) diagnostikafaaside ajal täiesti stabiliseeritud pingel. See annab parima laadimistsükli, mida soovitatakse turul olevate moodsaimate sõidukite hooldamiseks. Selle USB-ühendus muudab selle 100% kohandatavaks.

4 TÖÖREŽIIMI

- **Laadimine:** 6, 12, 16 või 24 V plii- või liitiumakudele 5 kuni 1200 Ah.
- **Diagnostika:** toetab kuni 100 A 12 V, 16 V või 24 V akude puhul sõidukite diagnostikafaasis, hooldustöökodades.
- **Näitusetuba:** pakub energiakompensatsiooni, kui kasutatakse näidissõiduki elektrilisi lisaseadmeid. Samuti juhhib see aku optimaalset laadimist.
- **Tester:** Võimaldab kontrollida aku pinget, hinnata käivitussüsteemi (starteraku) ja sõiduki generaatori seisundit.

100% CONNECTED

- USB kaudu laadimisrežiimide ja profiilide lisamine, kustutamine või muutmine.
- Impordite eelnevalt määratud konfiguratsioonifaile, mis on kohandatud koormuskaupadele.
- Laadimisajaloo ja andmete otsimine USB-pulgalt ja nende kasutamine tabelis.
- Lisamoodulite (printer, vötkoodilugeja jne) ühendamine spetsiaalse moodulipesa (SMC: Smart Module Connector) kaudu.



Komplektis kaablid
(5 m - 25 mm²)

AUTOMAATNE LAADIMINE

- Pikendab plii- (geel-, AGM-, vedel-, kaltsium- jne.) ja liitiumakude (liitium-ioon "standard" liitium-raudfosfaat) eluiga ja jõudlust.
- Spetsiifiline laadimiskõver 8 astmes (pliiaku) või 9 astmes (liitium-raudfosfaat aku) ilma järelevalveta.
- Taastab sügavalt tühjenenud akud >2 V (automaatne SOS taastamine).

TEHNOLOOGIA & TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID


- **FV Flexible Voltage**, laadija töötab toitepinge vahemikus 85-265 V.
- **"Auto-Detekt"** funktsioon alustab automaatselt laadimist, kui aku on laadijaga ühendatud.
- **"Auto-Restart"** funktsioon volukatkestuse korral, mille seeded jäävad meelde.
- **kaabli kontroll ja kalibreerimine**
- **lukustus**, väldib valesti käsitlemise ohtu, ideaalne garaažides ja näitusesaalides.
- Saadaval on kuni **12 laadimisprofiili**, sealhulgas lihtsustatud laadimisprofiil Easy, mis sobib kõigile pliiakudele.

TURVALISUS

- Sõiduki pardaelektronika kaitse: kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- Vahetatavad sulavkaitsmed, mis kaitsevad väärkasutuse eest.
- Temperatuurianur, mis hoiab ära elektroonika ülekuumenemise.

ARENENUD INTUITSIOON

- **Vastupidav korpus** koos löögi- ja vibratsioonipadjadega.
- **Madal kõrgus** (13 cm), et laadur saaks sõiduki alt läbi sõita.

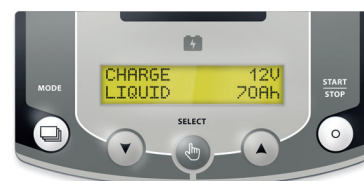

Intuiitiivne kasutajaliides
saadaval 22 keeles.

ACCESSORIES



SLM : nutikas valgusmoodul
027978



SPM : Nutiprinteri moodul
026919



Vötkoodi skanner
1D/2D
027718



Käru
028890

V	50 / 60 Hz		I _{charge}	Charge	Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								68 A	89 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	35 A	50 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC		3200 W						100 A	59 A						