

**Gysflash 50-24 HF on suure võimsusega stabiliseeritud toiteplokk, mis sisaldab invertertehnoloogiat ja millel on 5 funktsiooni:**

- Akutugi: säilitab 6, 12 ja 24V (vedel- või geel-) autoaku diagnostikatööde ajal
- Advance akulaadija: tagab kõige kaasaegsema sõiduki aku hooldamiseks ideaalse laadimistsükli
- Showroom-režiim: hooldab akusid müügisaali sõidukites
- "akuvahetuse" režiimis säilitab elektrivarustuse, et säilitada sõiduki mälu seaded
- Suure võimsusega stabiliseeritud toide: pinget ja voolu reguleeritav.

## 5 režiimi

- Laadimine
- Diagnostika
- Showroom
- Vahetage aku
- Toiteallikas

## Täiustatud funktsioonid

- Automaatne taaskäivitamine
- Kaabli testimine ja kalibreerimine
- Näituserežiimi lukustus
- "Lihtne laadimine" režiim
- "Eksperdi" aktiveerimine ja seadistamine laadimiskõver
- Automaatne SOS taastamine sulfaatunud aku puhul



## Intuiitiivne kasutajaliides

19 saadavalolevat keelt

## Õhuke suurus

Laadija kõrgus (<11cm) võimaldab seda sõiduki alla paigutada.

## Kaablid

- Paigaldatakse 2x2,5m - 10mm<sup>2</sup> kaablid
- Saab paigaldada 2x5m - 16mm<sup>2</sup> ja rohkem. kalibreerimine on automaatne.

## TEHNOLOOGIA

Kõrge töötuskiirus  
**94%**

15% rohkem energiat




Välisventilatsioon puudub  
=  
Tolmu sissepääs puudub



**Inverter - See tehnoloogia võimaldab :**

- Parema töötuskiiruse kerge kaaluga (6 kg).
- Löögi- ja vibratsiooni neelavad jalad.

## FEATURES

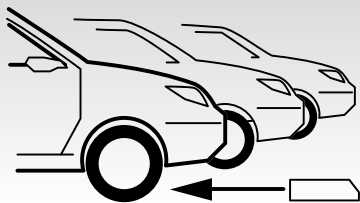

### Showroom Mode ja vähendatud mõõtmed :

- Väike kõrgus (< 11 cm): võimaldab paigutada sõiduki alla.
- Showroomi režiimi lukk: vältimaks väärkäitumist, mis on ideaalne garaazide ja müügisaalide jaoks.
- Automaatne taaskäivitamine: taastab automaatselt režiimi viimasest asendist, kui elektrikatkestus.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	1500W	Imax	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	80A	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom					
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V	6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0	
			12V			12>14,8V	12,9V						
			24V			24>29,6V	25,8V						