

GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) on täiustatud laadija, mis on spetsiaalselt mõeldud 12 V liitium-fosfaatakude (LiFePO4) laadimiseks ja hooldamiseks. Sellel on ainulaadne 8-astmeline laadimiskõver koos EBS-tehnoloogiaga, mis tagab kiire ja ohutu laadimise.


IDEAALNE AUTODELE JA MOOTORRATASTELE

- Mõeldud 12 V liitium-ferrofosfaatakudele alates 1,2 kuni 125 Ah, või hoolduslaadimiseks kuni 170 Ah.
- 2 laadimisrežiimi :
 - 🏍️ (4 A) : mõeldud väikeste akude laadimiseks, alates 1,2Ah kuni 15Ah.
 - 🚗 (6 A) : mõeldud akude laadimiseks, alates 15 Ah kuni 125 Ah.
- **hoolduslaadimine**, laadija võib jääda talvel määramata ajaks voluvõrku, et säilitada aku tervislik seisund. Funktsioon "Auto Restart" tähendab, et laadija jätab seaded meelde ja käivitub automaatselt uuesti volukatkestuse korral.
- **CAN BUS ühilduvus** 12 V pistikupesaga varustatud mootorrataste jaoks : laeb automaatselt (ei vaja jälgimist) ja turvaliselt ilma süütevõtit võtit sisse panemata (lisavarustusena saadav kaabel).

100% OPTIMEERITUD LAADIMINE

- Spetsiifiline 8-astmeline laadimiskõver, mille jälgimine ei ole vajalik.
- Pikendab LiFePO4 akude jõudlust ja eluiga.
- **EBS tehnoloogia** (Equalizing Battery System), et tagada akuelementide täiuslik tasakaalustamine.
- **"UVP* Wake up" funktsioon** : reaktiivne kaitseaku sügava tühjenemise tõttu ja alustab automaatselt laadimist.

*UVP : Under Voltage Protection.

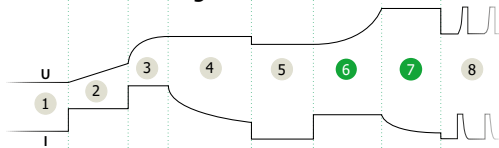

- | | | |
|----------------|--------------------|--|
| 1 Analüüs | 5 Test | |
| 2 Taastamine | 6 Täiendus | |
| 3 Laadimine | 7 Tasakaalustamine | |
| 4 Absorptsioon | 8 Ujuv laeng | |



Komplektis:

- Klambriid (45 cm)
- Silmused - M6 (45 cm)
- Pistikupesa (145 cm)

TURVALISUS

- **Sõiduki pardaelektronika kaitse**: kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- **Automaatne ooterežiim**, kui aku on lahti ühendatud.
- **Integreeritud temperatuuriandur**, et vältida siseelektronika ülekuumenemist.
- **Lihtsustatud kasutajaliides**, et vältida kasutusvigu.

ERGONOMIA

- Aku laadimine alates 2 V.
- Ülimalt kompaktne disain ja kerge.
- Ühendus kiire ja veekindla ühendusega.
- Tolmu- ja vedelikukindel (IP65).
- Saab paigaldada seinal.

ACCESSORIES



Pikendus
2,5 m - 029057



Sigaretisüütaja komplekt -
CAN BUS
35 cm - 029439



Laadimisindikaator
56 cm



029149 | M6 | 029200



Silmusliitmik
45 cm - M6
029194

220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m