

**MONOGYS 320-4CS** on ihanteellinen «synergistinen» puoliautomaattinen hitsauskone kevyen valmistus-, huolto- ja teollisuustuotannon työpajoihin. 320 monogys voi hitsata terästä, ruostumatonta terästä, alumiinia ja pystyy käyttämään 1,2 mm lankoja 320 ampeerilähdöllään.

## TUOTE

« Synergisessä » tilassa käyttöön asettaminen on nopeaa ja helppoa. Mikroprosessoriohjain asettaa optimaalisen langan nopeuden automaattisesti. Tällä toiminnolla vältetään monimutkainen asennus ja optimaalisesta suorituskyvystä hitsauksessa varmistutaan.

## 3 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAA TOIMINTOA

- **2T:** Liipaisintila
- **4T :** Liipaisintila, pitkän aikaa hitsaamiseksi ilman, että liipaisinta pitäisi jatkuvasti puristaa.
- **Pisteajastin:** kiinne/hitsauksen kesto

## 2 TOIMINTOA: MANUAALINEN TAI SYNERGINEN


- **Synerginen toiminto:** langan nopeuden säätämiseksi ei ole tarvetta.

Valitse vain:

- langan tyyppi
- langan  $\emptyset$
- teho

MONOGYS 320- 4CS asettaa sinulle optimaalisen langan nopeuden. Tallenna ja aktivoi viimeisimmät hitsausasetukset (lanka  $\emptyset$ , langan tyyppi, tila)

- **Manuaalitoiminto:** langan nopeuden tavanomainen säätö.

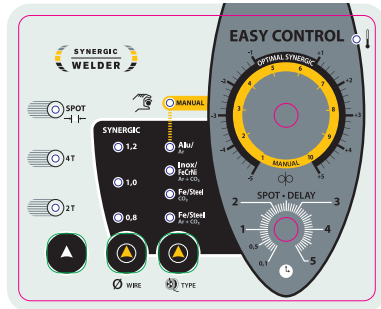

- Toimitetaan ilman lisävarusteita (tuotenro. 063020)

## KAASUTON HITSAUS

Tämä prosessi mahdollistaa:

- **hitsauksen ydintäytelangalla** (vaatii napaisuuden käynnön).
- **ulkohitsauksen**

## TEHTY INTENSIIVISEEN TYÖHÖN

MONOGYS 320-4CS:ssä voidaan käyttää  $\emptyset$  200 tai 300 mm lankakeloja. (5 kg ja 15 kg) Siinä on 4 rullan langansyöttölaite, joka sopii erinomaisesti pehmeiden lankojen, kuten alumiinisten lankojen ja ydintäytteisten juoksutelankojen syöttämiseen.



## LISÄVARUSTEET

Hitsauspoltin 350 A  
 $\emptyset$  1,2 (4m)



Tuotenro. 040946

Maakaapeli (4m)



Tuotenro. 043817

50/60hz	-AM-	min>max	$\emptyset$ mm		$\emptyset$ mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)					
230V - 1~	50A	40-320A	0.8	0.9	-	✓	✓	⚡	0.9/1.2	-	240A	320A 25%	17V 43V	95x93x50 105 kg	13 kW
			1.2	1.2											