

Le GYSFLASH 15.24 PL-E bénéficie d'une conception novatrice entièrement dédiée à la recharge :

- des batteries de servitude que l'on retrouve dans les poids lourds, les bus ou la marine,
 - des batteries de traction (autolaveuses ou transpalettes...),
 - des batteries de moyens de transport liés à l'électromobilité (vélos / scooters électriques, voitures de golf...).
- Ce chargeur de 15 A intègre deux courbes de charges pour batteries 24 V Plomb et Lithium garantissant qualité et respect de la batterie.

UNE TECHNOLOGIE À HAUTES PERFORMANCES

- **Haut rendement**, facteur de marche de 15 A à 100% (30°C) : le chargeur conserve toute sa puissance durant la phase d'utilisation. L'énergie consommée est réduite de 15%.
- **Technologie à PFC** (Power Factor Correction), le réseau électrique est mieux exploité. Le courant absorbé est plus propre et engendre une économie de 22% par rapport à un chargeur standard.

UNE CONCEPTION ERGONOMIQUE, ROBUSTE ET SILENCIEUSE

- **Technologie Fanless** : aucune ventilation externe, chargeur silencieux sans infiltration de poussières. L'électronique reste ainsi à l'abri de toute pollution extérieure.
- **Boîtier en aluminium**, robuste et compact. Le chargeur est paré aux chocs et à la corrosion.
- Interface simple et intuitive.
- Fixation sur paroi verticale.

UNE CHARGE OPTIMALE ET RESPECTUEUSE DE LA BATTERIE

- Prolonge la durée de vie et les performances des batteries Plomb (AGM, liquide, etc.) et Lithium (LiFePO4 et Lithium-ion «standard» : NMC, NCA, Li-PO, LCO, MCO, etc.).
- Compense automatiquement les besoins liés à la consommation d'appareils électriques.
- **6 modes de charge** :
 - Pb/liquide : destiné à la charge des batteries Plomb liquide 24 V de 30 Ah à 240 Ah.
 - Pb/liquide-traction : destiné à la charge des batteries Plomb liquide-traction 24 V de 30 Ah à 240 Ah.
 - Pb/AGM : destiné à la charge des batteries Plomb AGM 24 V de 30 Ah à 240 Ah.
 - Pb/AGM-traction : destiné à la charge des batteries Plomb AGM-traction de 30 Ah à 240 Ah.
 - LiFePO4 : destiné à la charge des batteries Lithium-Fer Phosphate de 15 Ah à 240 Ah.
 - Li-ion : destiné à la charge des batteries Lithium-ion de 15 Ah à 240 Ah.



Livré avec :

- 2 borniers à visser
- embouts de câblage





Fixation sur paroi verticale incluse



OPEN
&
CONNECT

Ø 2.5 mm² max
câbles non inclus

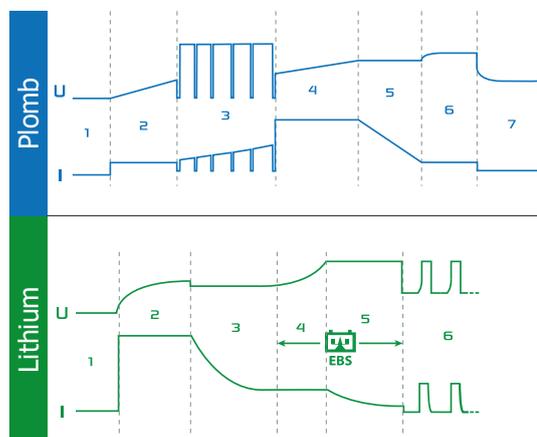

Courbe de charge plomb (liquide / AGM) intelligente

- Récupération des éléments de batteries fortement déchargées ou sulfatées (SOS Recovery)
- Optimisation de la durée de vie grâce à une charge à 100 %
- Maintien de charge lors de l'hivernage en toute sécurité
- Protection totale de l'électronique embarquée et de l'utilisateur
- Mode de charge «Traction» intégrant une étape spécifique destinée aux batteries 24 V au plomb AGM-traction / Liquide-traction.

Courbe de charge lithium qui prend soin des cellules

- Équilibrage parfait de toutes les cellules de la batterie grâce à la technologie unique « EBS » (Equalizing Battery System). Une phase qui prend notamment en compte le système de gestion de batterie appelé « BMS » (Battery Management System)
- Maintien d'une charge adaptée avec un rééquilibrage régulier
- Réactivation des batteries entrées en protection suite à une décharge profonde, grâce au système « UVP Wake UP » (Under Voltage Protection)

ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule** : protection contre les courts-circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Absence de tension** en sortie si la batterie n'est pas connectée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Conforme à toutes les normes européennes** en vigueur en termes de sécurité et de Compatibilité Électromagnétique (CEM).
- **Signal antidémarrage** indiquant au véhicule que le chargeur est branché sur le réseau électrique.

50 / 60 Hz		Icharge		Charge / Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve			30°C @100%	40°C @100%	50°C @100%			IP
220-240 V AC	500 W	15 A	24 V	Pb 30 – 240 Ah LiFePO ₄ 15 < 240 Ah	<0.5 Ah/ month	<100 mV Rms	I _U U	6 step	1,6	15A	13,5A	11,5 A	215 x 175 x 80	Automatic >2V	IP 20