

GYSFLASH 101.24 CNT FV je spojeni punjač velike snage od 100 A S inverterskom tehnologijom. Omogućuje držanje 6 V, 12 V, 16 V i 24 V olovne ili litijske baterije (litij-ionski «standardni» litij-željezni fosfat) na savršeno stabiliziranom naponu tijekom dijagnostičkih faza. Isporučit će najbolji preporučeni ciklus punjenja za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu. Njegova USB povezivost čini ga 100% prilagodljivim.

4 NAČINA RADA

- **Naplata:** za 6, 12, 16 ili 24 V olovne ili litijske baterije od 5 do 1200 Ah.
- **Dijagnostika:** podržava do 100 A za 12 V, 16 V ili 24 V baterije u vozilima u fazi dijagnostike, u radionicama za održavanje.
- **Showroom:** omogućuje kompenzaciju struje pri korištenju električnih dodataka pokaznog vozila. Također upravlja optimalnim punjenjem baterije.
- **Tester:** Omogućuje vam provjeru napona akumulatora, procjenu sustava za pokretanje (baterija za startanje) i stanje alternatora vozila.

100% POVEZAN

- Dodavanje, brisanje ili mijenjanje načina i profila punjenja putem USB-a.
- Uvoz unaprijed definiranih konfiguracijskih datoteka prilagođenih obrtima opterećenja.
- Dohvatite povijest punjenja i podatke na USB memoriji i upotrijebite ih u proračunskoj tablici.
- Povežite dodatne module (pisač, čitač crtičnog koda, itd.) preko svoje namjenske utičnice modula (SMC: Smart Module Connector).



Isporučuje se s kablama (5 m - 25 mm²)

AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje vijek trajanja i performanse olovnih (gel, AGM, tekućina, kalcij itd.) i litijevih baterija (litij-ionski «standardni» litij-željezni fosfat).
- Specifična krivulja punjenja u 8 koraka (olovna baterija) ili 9 koraka (litij-željezno fosfatna baterija) bez nadzora.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2 V (automatski SOS oporavak).

TEHNOLOGIJE & NAPREDNE FUNKCIJE


- **FV** **Fleksibilan napon**, punjač radi s naponom napajanja između 85 i 265V.
- **Funkcija «Auto-Detect»** automatski započinje punjenje kada je baterija spojena na punjač.
- **Funkcija «Auto-Restart»** u slučaju nestanka struje s memorijom postavki.
- **Pregled i kalibracija kabela**
- **Zaključavanje**, izbjegava rizik od nestručnog rukovanja, idealno za garaže i izložbene dvorane.
- Dostupno je do **12 profila punjenja**, uključujući Easy profil za pojednostavljeno punjenje prikladno za sve olovne baterije.

SIGURNOST

- Zaštita ugrađene elektronike vozila: zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- Zamjenjivi topljivi spoj koji štiti od zlouporabe.
- Senzor temperature za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.

NAPREDNA INTUITIVNOST

- **Izdržljiva torbica** s jastučićima koji apsorbiraju udarce i vibracije.
- **Mala visina** (13 cm) za prolaz utovarivača ispod vozila.

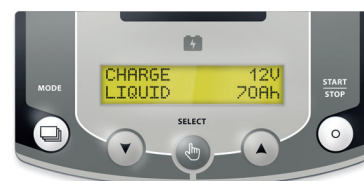

Intuitivno sučelje dostupan na 22 jezika

PRIBOR



SLM: Smart Light Module
027978



SPM: Modul pametnog pisaača
026919



Skener barkoda 1D/2D
027718



Kolica
028890

V	50 / 60 Hz	↗	I _{charge}	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A					68 A	89 A						
	35 A	50 A	59 A	76 A											