


Kifejezetten városi kis autók, motorok, jet-ski, kartingok vagy fűnyírók 12V-os akkumulátorának töltésére fejlesztették ki, a GYSFLASH 4.12 7 lépéses, intelligens töltésgörbével rendelkezik, ami optimális és 2-szer olyan gyors töltést garantál, mint egy hagyományos 4A-es akkumulátortöltő.

IDEÁLIS VÁROSI KIS AUTÓKHOZ

- **12 V-os (savas-ólom) 1.2 - 90 Ah kapacitású akkumulátorok** töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 130 Ah-ig.
- **Speciális téli üzemmód ❄️ / AGM akkumulátor :**
 - Specifikus töltés nagy hidegben (5°C alatt).
 - Optimális töltés Start & Stop (AGM) akkumulátorokhoz.
- **Szivargyújtóra csatlakoztatható,** így az akkumulátor a jármű 12V-os csatlakozójáról tölthető (a kábel opcionális).
- **Fenntartja az optimális töltöttséget,** korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére beállítás memorizálással.

100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

- A felügyelet nélküli, 7 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
- Visszanyeri a teljesen lemerült akkumulátorokat >2V (SOS Recovery 🔄).

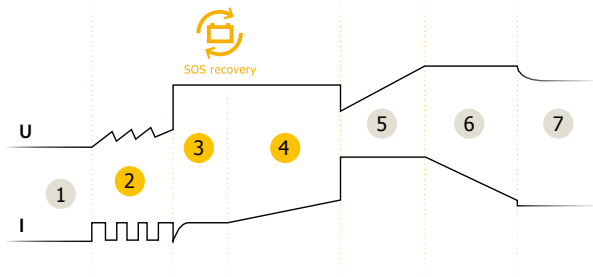

- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Teszt
- 4 Elszulfátosodottság megszüntetése
- 5 Töltés
- 6 Abszorpció
- 7 Töltöttség fenntartása

ULTRABIZTONSÁG

- **Védi a jármű elektronikáját :** rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- Automata lekapcsolás rövidzárlat esetén vagy ha az akkumulátor le van csatlakoztatva.
- Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.



A következő tartozékokkal szállítva :



TARTOZÉKOK



Hosszabbító
2.5 m - 029057



Szivargyújtó Csomag
35 cm - 029439



Töltés jelző
56 cm



Póluskorong
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	Charge	Charge	Maintenance	Charge	Onduation / Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	2 m			
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m