

A GYSFLASH 1.12 Lithium (1 A) egy fejlett töltő, melyet speciálisan, 12 V-os, Lítium-Vas-Foszfát (LiFePO4) akkumulátorok töltésére és karbantartására fejlesztettek ki. Egyedülálló, 8 lépcsős töltésgörbéjének és az EBS technológiának köszönhetően ultra gyors és biztonságos töltést garantál.


IDEÁLIS MOTOROKHOZ

- **12 V-os, 0.5 - 20 Ah kapacitású,** Lítium-Vas-Foszfát akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 50 Ah-ig.
- Az akkumulátortöltő fenntartja az optimális töltöttséget, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére, majd problémamentes beindítást garantál.
- **«Auto Restart» funkció** áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.
- **CAN BUS kompatibilis 12 V-os csatlakozóaljzattal rendelkező motorokhoz :** felügyeletet nem igénylő és teljesen biztonságos, gyújtás nélküli töltés (a kábel opcionális).



100%-osan OPTIMALIZÁLT TÖLTÉS

- Felügyelet nélküli, specifikus, **8 lépcsős töltési görbe.**
- Meghosszabbítja a LiFePO4 -es akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.
- **EBS Technológia** (Equalizing Battery System), mely garantálja az akkumulátor celláinak tökéletes kiegyenlítését.

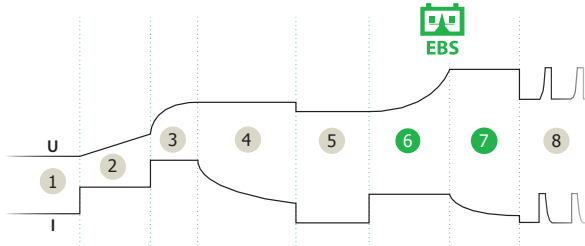

- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Töltés
- 4 Abszorpció
- 5 Teszt
- 6 Kiegészítés
- 7 Kiegyenlítés
- 8 Töltésfenntartás

MEGERŐSÍTETT BIZTONSÁG

- **Egyszerűsített kezelőfelület** a hibás használat elkerülése érdekében.
- **Védi a jármű elektronikáját :** rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- **Automata készenléti állapot,** ha az akkumulátor le van csatlakoztva.
- Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.

ERGONOMIKUS

- Akkutöltés 7 V-tól.
- Könnyű és ultra-kompakt design.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.

A következő tartozékokkal szállítva :



Pólushűtőcsipeszek (45 cm)



Pólushűtőcsipeszek - M6 (45 cm)



Csatlakozókábel (145 cm)

TARTOZÉKOK



Hosszabbító
2.5 m - 029057



Szivargyújtó Csomag - CAN BUS
35 cm - 029439



Töltésjelző
56 cm



M6
029149



Pólushűtőcsipeszek
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	Average / Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m