

12-24V

Ref. 026483  
Ref. 025578 

Lo STARTIUM 480E è un carica-batterie/avviatore 12-24V automatico su ruote. Pilotato da micro-processore, vi garantisce il massimo d'efficacia e di sicurezza.

<b>CARICA</b>	12V	20-600 Ah	<b>AVVIAMENTO</b>	12V	280 A				
	24V			24V					

**Carica automatica:** La carica è senza sorveglianza con mantenimento della tensione in fine di ciclo (Floating). L'apparecchio può restare connesso alla batteria del veicolo in tutta sicurezza.

**Carica al 100%:** Lo Startium 480E assicura una carica al 100% di tutti i tipi di batterie al piombo: liquido, gel, AGM, Start&Stop, Calcio, VRLA, EFB...

**Intelligente:** Questo apparecchio analizza permanentemente lo stato di salute della batteria e regola la potenza. Grazie allo schermo digitale, la tensione e la percentuale di carica della vostra batteria sono indicate in tempo reale.

**Protezione dell'elettronica di bordo:** non è necessario scollegare la batteria del veicolo. Nessun rischio di scintille, nessuna tensione ai morsetti se questi non sono connessi alla batteria.

**Scariche profonde:** Quest'apparecchio può ricaricare le batterie fortemente scariche ma non deteriorate a partire da 1V.

**TIMER:** Funzione che permette di programmare una carica in tutta sicurezza, in caso di assenza.

**SOS RECOVERY** integrata al ciclo di carica per rigenerare le batterie in corso di solfatazione, se necessario.

**Avviamento automatico:** L'apparecchio rilascia corrente solo quando si aziona il contatto del veicolo, senza bisogno di comando a distanza.


**Avviamento intelligente:** L'avviatore individua automaticamente le batterie deteriorate o solfatate. In questo caso, l'apparecchio non fornirà corrente per non rovinare l'elettronica del veicolo.



Fornito con :  
• Cavi (rosso 1,9m / nero 2,1m)  
• Morsetti isolati

## TECNOLOGIE SUPPLEMENTARI

- + Riavvio automatico con salvaguardia delle ultime regolazioni utilizzate.
- + Funzione Test dell'alternatore per identificare rapidamente le anomalie.
- + Visualizzazione degli errori tramite uno schermo digitale per maggior leggibilità e semplicità.

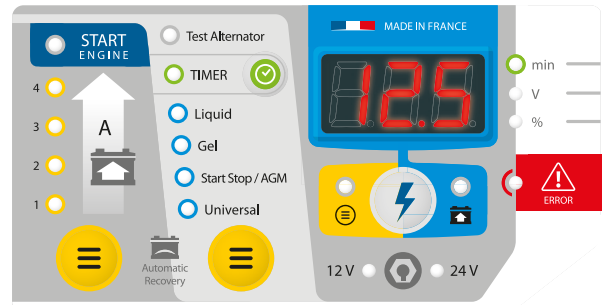

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>n</sub>	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26	
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290						