

GYSFLASH 100.12 HF

2.5 m : rif. 029071 / rif. 029453 

5 m : rif. 029415 / rif. 029002 

Il GYSFLASH 100.12 HF è un caricabatterie da 100 A ad alta potenza con tecnologia inverter. Mantiene una batteria al piombo o al litio da 12 V a una tensione perfettamente stabilizzata, preservando lo stato di salute della batteria di un veicolo durante le dimostrazioni in showroom. Garantisce inoltre una qualità di carica ideale per la manutenzione dei veicoli più evoluti.

5 MODI D'UTILIZZO

- **Carica:** per le batterie 12 V Piombo o Litio (LFP) da 5 a 1200 Ah..
- **Showroom :** assicura la compensazione della corrente al momento dell'utilizzo degli accessori elettronici di un veicolo dimostrativo. Gestisce anche la carica ottimale della batteria.
- **Diagnostica:** sostiene fino a 100 A le batterie 12 V dei veicoli nella fase di diagnostica, nelle officine di manutenzione.
- **Cambio batteria:** compensa il fabbisogno elettrico per evitare la perdita di memoria del veicolo nel momento della sostituzione della batteria.
- **Modalità Power Supply:** permette di servirsi del caricabatteria come rifornimento stabilizzato di forte potenza in cui la tensione regolata e la corrente massima sono regolabili.



Fornito con cavi

2,5 - 16 mm ²	029071	029453 
5 m - 16 mm ²	029415	029002 

CARICA AUTOMATICA


- Prolunga la durata e le prestazioni delle batterie Piombo (gel, AGM, liquido, calcio, etc) e Litio (LFP).
- Curva di carica specifica in **7 tappe** (batterie Piombo) o in **8 tappe** (batterie Litio-Ferro-Fosfato) senza sorveglianza.
- Recupera le batterie profondamente scaricate > 2 V (SOS Recovery automatico).

FUNZIONI AVANZATE

- Funzione «**Auto Restart**» in caso d'interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.
- **Controllo e calibratura dei cavi**, il caricabatteria può ricevere cavi fino a 8 m in 16 mm².
- **Bloccaggio:** evita il rischio di errate manipolazioni, ideale per i garages e i saloni d'esposizione.
- **Profilo di carica Easy** per una carica semplificata adatta a tutte le batterie a piombo.
- Possibilità di attivare una **curva di carica «Expert»** che permette di definire i propri parametri di carica.

ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo:** protezione contro corto-circuiti, inversioni di polarità e sovraccariche. Sistema anti-scintilla.
- **Fusibile intercambiabile** protegge contro gli errori di manipolazione.
- **Sensore di temperatura** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.

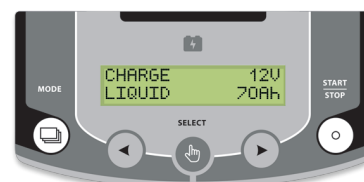

Interfaccia intuitivo
disponibile in 22 lingue

ERGONOMICO

- **Custodia resistente** con cuscinetti che assorbono urti e vibrazioni.
- **Altezza ridotta** (10.5 cm) per il passaggio del caricabatteria sotto un veicolo.
- Senza ventilazione esterna che garantisce **un funzionamento silenzioso** e senza infiltrazioni di polvere.

ACCESSORI



Tavoletta a muro
055513



Valigia da trasporto
060432



Anderson/Clamps
2.5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Anderson/NATO
2.5 m - 16 mm² 026810




















Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<->Texas
0.2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

																	
50 / 60 Hz	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , I _U	8 step (Pb) 7 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	2.5 m 5 m	7.4 kg 8.3 kg	320 x 105 x 292 mm	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m