


Il GYSFLASH 6.12 Lithium (6 A) è un caricabatterie avanzato specificatamente progettato per ricaricare e mantenere le batterie 12 V Lito-Ferro Fosfato (LiFePO4). Dispone di una curva di carica unica in 8 tappe con tecnologia ebs che garantisce una carica ultra rapida e sicura.

POLIVALENTE : IDEALE PER MOTO & AUTOMOBILI

- **Concepito per le batterie litio-ferro-fosfato 12 V da 1.2 a 125 Ah**, permette ugualmente di mantenere la carica fino a 170 Ah.
- **2 modi di carica :**
 - 🏍️ (4 A) : destinato alla carica di piccole batterie da 1.2 Ah a 15 Ah.
 - 🚗 (6 A) : destinato alla carica di batterie da 15 Ah a 125 Ah.
- **Mantenimento di carica**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.
- **Compatibilità CAN BUS** per le moto dotate di presa 12 V : carica senza sorveglianza e in tutta sicurezza senza chiave di accensione (*cavo in opzione*).

CARICA 100 % OTTIMIZZATA

- Curva di carica specifica in **8 tappe senza sorveglianza**.
 - Prolunga la durata di vita e le prestazioni delle batterie LiFePO4.
 - **Technologie EBS** (Equalizing Battery System) per garantire il perfetto equilibrio delle cellule della batteria.
 - **Funzione «UVP* Wake up»** : permette di riattivare una batteria in protezione per scarica profonda e di lanciare automaticamente la carica.
- *UVP : Under Voltage Protection (protezione basso voltaggio)

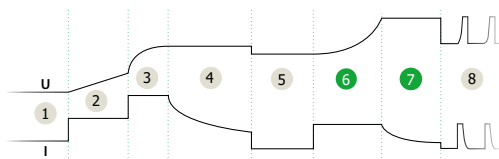

- | | | | |
|---|--------------|---|---------------------|
| 1 | Analisi | 5 | Test |
| 2 | Recupero | 6 | Complemento |
| 3 | Carica | 7 | Equilibrio |
| 4 | Assorbimento | 8 | Mantenimento carica |



ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.

ERGONOMICO

- Carica batterie a partire da 2 V.
- Design ultra-compatto e leggero.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.

Fornito con:

- Morsetti (45 cm)
- Terminali ad occhiello - M6 (45 cm)
- Raccordo maschio (145 cm)

ACCESSORI



Prolunga
2.5 m - 029057



Kit accendi-sigari - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicatore di carica
56 cm



M6
029149



Connettore ad occhiello
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	90 W	6 A	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step	kg	mm	mm	CAN BUS	IP 65	2 m
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m