

Gysflash 30-24 HFは5つの機能を持ったインバーター式安定型電源装置（30A-12V 及び 15A-24V）です。

- ・ バッテリーサポート：診断作業中などの自動車用バッテリーを12V（液体またはゲル）で維持充電します。
- ・ 車両診断作業中も6V, 12V, 24Vのバッテリー（ゲル又は液体）をサポート対応。
- ・ ショールームモード：ショールーム展示などで長期に渡って使用しない自動車バッテリーをメンテナンス充電します。
- ・ 《バッテリーチェンジ》モードでは電気供給を維持し、自動車のメモリー設定をそのまま保存できます。
- ・ 安定したハイパワー供給：電圧&電流の調整可能。

5つのモード

- ・ 充電
- ・ 診断
- ・ ショールーム
- ・ バッテリーチェンジ
- ・ 電気供給

高度な機能

- ・ 自動再始動
- ・ ケーブル検査と測定
- ・ ショールームモードロック
- ・ “イージーチェンジ”モード
- ・ “エキスパート”充電曲線を始動・調整
- ・ 硫酸化バッテリー用自動SOS再起システム



直感的インターフェース
19言語対応

10.5 cm

スリムなサイズ

11センチの小さな背丈で
自動車の下にも設置可能

ケーブル

- ・ 付属ケーブル丈
- ・ 直径は2x2.5mm - 6mm²
- ・ 2x8mm - 16mm²以上のケーブルにも対応可能。

テクノロジー

高使用率

94%

15%のエネルギー
利得



ファン無し設計


＝
埃が進入しません



インバーターテクノロジー - 従来の機器に比べ次のような利点があります。

- ・ 軽い本体 (6.1 kg) で高使用率
- ・ 衝撃や振動を吸収するサポートフィート

特徴

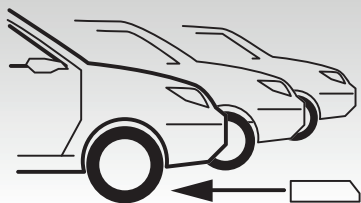

ショールームモードとサイズ縮小

- ・ 11センチの小さな背丈で自動車の下にも設置可能。
- ・ ショールームモードロック：工場やショールームでの誤操作を避ける為の機能付き。
- ・ 自動再起動：突然の停電後などでも自動的に最後に使用していたモードを呼び起こします。

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imax 100% @40°C	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg		
						Diag	Diag +	Visningsrum						
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6>7.4V		6,5V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8	
			12V				12>14.8V							12,9V
			24V				24>29.6V							