

GYSFLASH 100-12 HF yra 100 A, didelės galios, stabilizuotas maitinimo šaltinis su inverterio technologija ir penkiomis atskiromis funkcijomis:

- Akumuliatoriaus palaikymas: palaiko 12 V (skysto arba gelio), automobilinius akumuliatorius atliekant diagnostikos darbus
- Pažangus akumuliatoriaus įkroviklis: užtikrina idealius įkrovimo ciklus, kad būtų palaikomi net moderniausių transporto priemonių akumuliatoriai
- Salono režimas: palaiko akumuliatorius salono transporto priemonėse
- "AKUMULATORIAUS PAKEITIMO" režimas palaikys elektros energijos tiekimą, kad būtų išsaugoti automobilio atminties nustatymai
- Didelės galios, stabilizuotas maitinimo šaltinis: galima reguliuoti ir įtampą, ir srovę.

5 darbo režimai

- Įkrovimas
- Diagnostika
- Salonas
- Akumuliatoriaus keitimas
- Maitinimo šaltinis

Išplėstinės funkcijos

- Automatinis paleidimas iš naujo
- Kabelio testavimas ir kalibravimas
- Parodų salės režimo blokavimo funkcija
- "Lengvo įkrovimo" režimas
- "Eksperto"

įkrovimo kreivės aktyvavimas ir reguliavimas

- Automatinis SOS atkūrimas sulfatiniams akumuliatoriams.

**Intuityvi sąsaja**

19 galimų kalbų

Kompaktiškas

Dėl mažo įkroviklio dydžio (<11 cm) jį galima padėti po transporto priemone.

Kabeliai

- Montuojamas su 2,5 m / 16 mm² (x2) kabeliais
- Gali būti montuojamas su 8 m / 16 mm² ir ilgesniais kabeliais. Kalibravimas atliekamas automatiškai.

TECHNOLOGIJOS**Didelis darbo ciklas****93%**

15% daugiau energijos

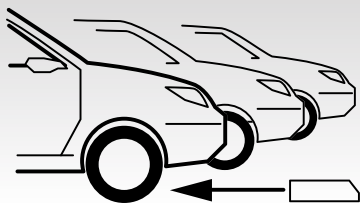


Nėra išorinės ventilacijos

= Nėra dulkių patekimo

**Inverteris** - ši technologija leidžia:

- geresnį darbo ciklą lengvuose įrenginiuose (6,1 kg).
- Smūgius ir vibraciją sugeriančios kojelės.

SAVYBĖS**Salono režimas ir sumažinti matmenys:**

- Mažas aukštis (< 11 cm): kad prietaisą būtų galima sumontuoti po transporto priemone.
- Parodų salės režimo užraktas: kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, kai transporto priemonės eksponuojamos garažuose ir parodų salonuose.
- Automatinis paleidimas iš naujo: nutrūkus elektros tiekimui, automatiškai atnaujinamas paskutinį kartą naudotas darbo režimas.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge	40 °C @ 100%	25 °C @ 100%	12 V	MIN. MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
								Diag	Diag +	Showroom				
220-240 V AC		100 A	66 A	75 A		20-1200 Ah	I _U , I ₀ , U	13,5 V	12 ▷ 14,8 V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29,2 x 10,5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr