

"GYSFLASH 6.12" specialiai sukurtas mažų transporto priemonių 12 V akumuliatoriams, pvz., visų tipų automobiliams, motociklams ar vandens motociklams, įkrauti. Jo 8 žingsnių išmanioji įkrovimo kreivė užtikrina optimalų įkrovimą ir įkrauna per pusę trumpesnį laiką nei tradicinis įkroviklis.


IDEALIAI TINKA AUTOMOBILIAMS IR MOTOCIKLAMS

- Skirtas 12 V akumuliatoriams nuo 1,2 iki 125 Ah arba palaikomajam įkrovimui iki 170 Ah.
- 2 įkrovimo režimai maksimaliam universalumui:
 - ❄️ **AGM**: Įkrovimo režimas šaltu oru (mažiau nei 5 °C) ir "Start & Stop" akumuliatoriams (EFB ir AGM).
 - 🔄 **Atnaujinti**: Atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius.
- **CAN BUS suderinamumas** motociklams ir transporto priemonėms, turinčioms 12 V lizdą:
 - įkrauna automatiškai (nereikia stebėti) ir saugiai be užvedimo raktelio (pasirenkamas kabelis).
- **Optimizuotas palaikomasis įkrovimas**, žiemą įkroviklis gali likti įjungtas neribotą laiką, kad palaikytų akumuliatoriaus būklę. "Auto Restart" funkcija, todėl nutrūkus elektros energijos tiekimui įkroviklis gali automatiškai įsijungti su tinkamais nustatymais.



DIDELIO NAŠUMO ĮKROVIMAS

- 8 pakopų įkrovimo kreivė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.
- Ji atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius >2V (SOS Recovery 🔄).

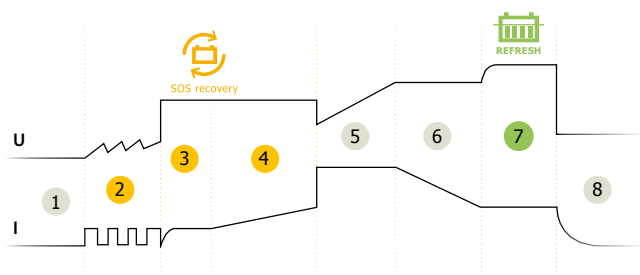

- 1 Analizė
- 2 Atkūrimas
- 3 Bandymas
- 4 Nusierinimas
- 5 Įkrova
- 6 Absorbcija
- 7 Atnaujinimas (pasirinktinai)
- 8 Plaukiojanti įkrova

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTRONIKOS SAUGA / APSAUGA


- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga**: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Apsaugos nuo kibirkščiavimo technologija.
- **Automatinis budėjimo režimas** atjungus akumuliatorių.
- **Integruotas temperatūros zondas**, kad būtų išvengta vidinės elektronikos perkaitimo.
- **Supaprastinta sąsaja**, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

ERGONOMINIS

- Itin kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Greitai ir lengvai prijungiamas vandeniui atsparios jungtys.
- Atsparus dulkešms ir vandens patekimui (IP65 - nėra atsparus vandeniui).
- Galima tvirtinti prie sienos.



Pridedama :



Spaustuvai
(45 cm)



Kilpos - M6
(45 cm)



Vyriška jungtis
(145 cm)

PRIEDAI



Pratęsimas
2,5 m - 029057



Cigarečių segtuvų rinkinys -
CAN BUS
35 cm - 029439



Įkrovimo indikatorius
56 cm



M6
029149



Akutės jungtis
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	12V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	↔	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U ,U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m