

STARTPACK PRO 12.24 CI yra profesionalus autonominis starteris, skirtas 12 V ir 24 V švino akumuliatoriams (skystieji, AGM, EFB, geliniai...). Dėl 2 didelio našumo vidinių švino akumuliatorių jis išvysto didelę paleidimo srovę. Stiprintuve integruotas išmanusis įkroviklis, kuris puikiai išsaugo 2 akumuliatorių būklę. Kompaktiškas, tvirtas, su vežimėliu tiekiamas stiprintuvas idealiai tinka avarijų likvidavimo paslaugoms vietoje ir žemės ūkio dirbtuvėse, sunkvežimiams, autobusams ar statybinėms mašinoms.

Labai galingas 12 / 24 V stiprintuvas


Du aukštos kokybės vidiniai akumuliatoriai (ENERSYS: 2 x 30 Ah) suteikia STARTPACK PRO 12.24 CI didelę paleidimo srovę (iki 6200 A didžiausios srovės).

• Per kelias sekundes paleidžia visas transporto priemones, kuriose įrengti švino akumuliatoriai (skysti, AGM, EFB, geliniai...): 1300 A 12 V, 1200 A 24 V.

START	12V	24V
12 V / 24 V PETROLAS ir dyzelinas		

Įmontuotas automatinis įkroviklis

- Dėl įmontuoto galingo 4 A įkroviklio (IUoU kreivė) STARTPACK PRO 12.24 CI galima įkrauti 100 % iš elektros tinklo, greitai ir be priežiūros.
- Jo išmanioji 7 pakopų įkrovimo kreivė prailgina vidinių akumuliatorių tarnavimo laiką ir našumą.

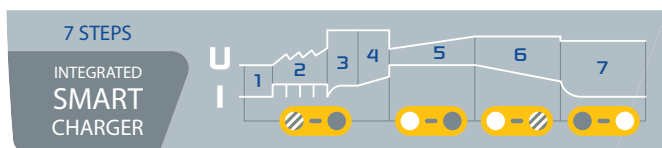

Puikiai tinka darbui vietoje

Kompaktiškas STARTPACK PRO 12.24 CI pasižymi patogiu galios ir svorio santykiu. Jis tiekiamas su vežimėliu, todėl jį lengva transportuoti ir jis puikiai prisitaiko prie visų tipų aplinkos (dirbtuvėse ar statybvietėje).

Saugus naudojimas

Šis gaminys apsaugo transporto priemonėse esančią elektroniką, įkroviklį, akumuliatorių ir naudotoją.

✓ Akumuliatoriaus jungiklis:


- Apsaugo transporto priemonėse esančią elektroniką
- Apsaugo nuo trumpojo jungimo.
- Apsaugo nuo poliariškumo pasikeitimo (su garsine signaline lempa).
- Apsaugo nuo kibirkščiavimo jungiant gnybtus.



KOMPLEKTE :



Starterio gnybtai
600 A / 2 m
50 mm²



Vežimėlis
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Įkrauti po kiekvieno naudojimo - nenaudojamą įrenginį saugu palikti įkrautą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Saugiklis (neįtraukti)

300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12V	1V/C	Užvedimo CC	Pikinis akumuliatorius	Įkroviklis Viduje	Apsaugos	saugiklis	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A	✓	✓	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK tik) 45,5 (STARTPACK vežimėlis)