

Gysflash 30-24 HF ir augstas jaudas stabilizēts barošanas avots (30A-12V un 15A-24V) ar invertora tehnoloģiju un 5 funkcijām:

- Akumulatora atbalsts: diagnostikas darbu laikā uztur 6, 12 un 24 V (šķidrā vai želejveida) automobiļu akumulatoru
- Uzlabots akumulatora lādētājs: nodrošina ideālu uzlādes ciklu vismodernāko transportlīdzekļu akumulatoru apkopei
- Izstāžu zāles režīms: uztur akumulatorus izstāžu zāles transportlīdzekļos
- "Akumulatora maiņas" režīmā uztur elektroapgādi, lai saglabātu transportlīdzekļa atmiņas iestatījumus
- Augstas jaudas stabilizēts barošanas avots: sprieguma un strāvas regulēšana.

5 režīmi

- Uzlāde
- Diagnostika
- Izstāžu zāle
- Baterijas maiņa
- Barošanas avots

Uzlabotās funkcijas

- Automātiska restartēšana
- Kabeļa pārbaude un kalibrēšana
- Izstādes režīma bloķēšana
- "Vieglas uzlādes" režīms
- "Eksperta" režīma aktivizēšana un regulēšana uzlādes līkne
- Automātiska SOS atjaunošana sērfošanai akumulatorā.



Intuitīva saskarne

Pieejamas 19 valodas

Plāns izmērs

Lādētāja augstums (<11 cm) ļauj to novietot zem transportlīdzekļa.

Kabeļi

- Aprīkots ar 2x2,5 m - 6 mm² kabeļiem
- To var aprīkot ar 2x5 m - 16 mm² un vairāk. kalibrēšana ir automātiska.

TEHNOLOĢIJAS

Augsts darba cikls

94%

15% vairāk enerģijas




Nav ārējās ventilācijas
=
Nav putekļu iekļūšanas



Invertors - Šī tehnoloģija ļauj :

- Labāks darba cikls pie neliela svara (3,8 kg).
- Triecienu un vibrāciju absorbējošas kājas.

FUNKCIJAS

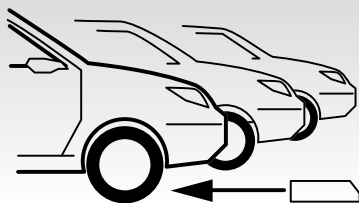

Izstāžu zāles režīms un samazināti izmēri:

- Īss augstums (< 11 cm): lai to varētu novietot zem transportlīdzekļa.
- Izstāžu zāles režīma bloķēšana: lai izvairītos no nepareizas apiešanās, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Automātiska restartēšana: automātiski atsāk režīmu no pēdējās pozīcijas, ja pārtrūkst strāvas padeve.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imax 100% @40°C	6V 12V 24V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	40A	IP	cm	kg
						Diag	Diag +	Visningsrum					
230V	500W	30A	6V 12V 24V	10-400Ah 10-200Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6▷7.4V 12▷14.8V 24▷29.6V	6,5V 12,9V 25,8V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8	

MADE IN FRANCE

www.gys.fr