


De GYSFLASH 1.12 Lithium (1 A) is een geavanceerde accu-lader, speciaal ontworpen voor het opladen en onderhoud van 12 V Lithium LiFePO₄ (Lithium IJzer Fosfaat) accu's. De lader heeft een unieke laadcurve in 8 stappen met ebs technologie (Equalizing Battery System), die een ultra-snelle en veilige laad-procedure garandeert.

IDEAAL VOOR MOTOREN

- De lader is speciaal ontworpen voor het opladen van 12 V LiFePO₄ Lithium accu's van 0,5 tot 20 Ah, maar is ook geschikt voor onderhoudsladen tot 50 Ah.
- **Onderhoudsladen** : de accu kan tijdens de winterperiode voor onbepaalde tijd op de lader aangesloten blijven, om zo zonder problemen het voertuig op ieder moment weer te kunnen starten.
- **«Auto Restart» functie**, in geval van stroomonderbreking met geheugen van de instellingen.
- **CAN BUS compatibel**, voor motoren uitgerust met een 12V aansluiting : veilig en zonder toezicht laden, zonder contactsleutel (kabel apart bij te bestellen).

100% GEOPTIMALISEERD LADEN

- Speciale laadcurve in **8 stappen zonder toezicht**.
- Verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van LiFePO₄ accu's.
- **EBS (Equalizing Battery System) technologie**, garandeert het perfect uitbalanceren van de accu-cellen.

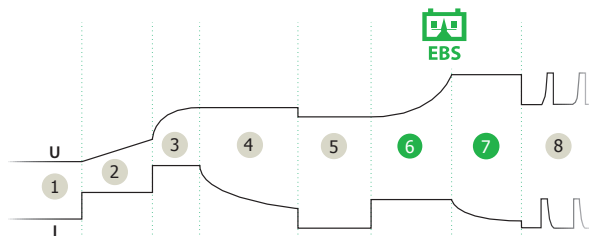

- 1 Analyse
- 2 Herstel
- 3 Laden
- 4 Opname
- 5 Test
- 6 Completeren
- 7 Uitbalanceren
- 8 Onderhoudslade



VERBETERDE VEILIGHEID

- **Eenvoudige bediening**, voorkomt verkeerde handelingen.
- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- Geïntegreerde temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.

ERGONOMISCH ONTWERP

- Laden accu vanaf 7 V.
- Ultra-compact et vederlicht ontwerp.
- Snelle en waterdichte aansluiting.
- Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65).
- Muursteunen (optioneel).

Geleverd met :



Klemmen
(45 cm)



Aansluiting
- M6
(45 cm)



Mannelijke
aansluiting
(145 cm)

ACCESSOIRES



Verlengsnoer
2.5 m - 029057



Kit sigarettenaansteker - CAN BUS
35 cm - 029439



Laad-lampje
56 cm



029149 | 029200



Aansluiting
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	Average/ Moyen	LifePO ₄	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m