



GYSFLASH 12.12 er spesielt designet for å lade alle 12V batterityper til biler, kjøretøyer, nyttekjøretøy, bobiler, kommersielle kjøretøy eller landbrukskjøretøy. Den har en 8-trinns intelligent ladingskurve for optimal lading; samt en «Supply» -modus for å støtte og opprettholde batterier i showroom-kjøretøy.


### IDEELL FOR BILER OG 12V KOMMERSIELLE KJØRETØY

- **Designet for 12 V batterier fra 1,2 til 250 Ah** for opprettholdelse av lading opp til 330 Ah.
- **2 lademoduser** for maksimum anvendelighet:
  - **AGM** : Lademodus for kaldt vær (*mindre enn 5°C*) og for Start & Stop batterier (*EFB & AGM*).
  - **Refresh**  : Gjenoppretter dypt utladede batterier.
- **Leveringsmodus** , forvandler laderen til en stabilisert strømforsyning :
  - Opprettholder batteriets helse under demonstrasjon av kjøretøy (*showroom*).
  - Bevarer minneinnstillinger under bytte av batteri.
- **Optimal lading for opprettholdelse av batteriet**, laderen kan forbli tilkoblet på ubestemt tid på vinteren for å opprettholde batteriet. «Auto Restart» -funksjonen, slik at laderen kan starte på nytt automatisk med de riktige innstillingene etter et strømbrudd.



### LADING MED HØY YTELSE

- **8 trinns ladekurve** sikrer maksimal batteri-ytelse og -levetid.
- **Ekstern temperaturmåler**, for optimal batterilading, om det er sommer eller vinter. Laderen justerer ladekurven avhengig av omgivelsestemperatur.
- Den gjenoppretter dypt utladede batterier  $>2V$  (*SOS Recovery* ).

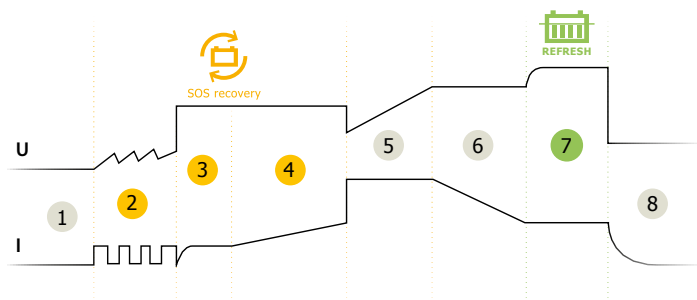

- 1 Analyse
- 2 Gjenoppretting
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Lade
- 6 Opptak
- 7 Refresh (tilvalg)
- 8 Floating lading



Levert med :
















Batteriklemmer  
(1,9 m)

### SIKKERHET / BESKYTTELSE AV KJØRETØYELEKTRONIKK

- **Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk**: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. Anti-gnist teknologi.
- **Automatisk stand-by modus**, hvis batteriet er frakoblet.
- **Integrert temperaturmåler** for å hindre intern oppvarming av elektronikk.
- **Forenklet grensesnitt** for å hindre brukerfeil.

### ERGONOMISK

- Ultrakompakt design, lett og portabel.
- Motstandsdyktig mot støv og vanninntrengning (IP65 - ikke vanntett).
- Kan feste på en vegg.

															
50/60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m