

MONOGYS 320-4CS er den ideelle «synergistiske» halvautomatiske sveisemaskinen for lette fabrikkasjons-, vedlikeholds- og industriproduksjonsverksteder. 320 monogys kan sveise stål, rustfritt stål, aluminium og er i stand til å bruke 1,2 mm ledninger med sin 320 amp effekt.

PRODUKT

I «synergisk»-modus er innstillingen rask og enkel. Mikroprosessorens kontroller angir automatisk den optimale ledningshastigheten. Dette unngår komplisert oppsett og sikrer optimale sveiseparametere.

3 TILGJENGELIGE FUNKSJONER

- **2T:** Utløsermodus
- **4T:** Utløsermodus, for å sveise i løpet av en lang periode uten å trykke konstant på avtrekkeren.
- **Punkttidsur:** Stiftens/sveisens varighet

TO FUNKSJONER: MANUELL ELLER SYNERGISK


- **Synergisk funksjon:** Intet behov for å justere trådhastigheten.

Bare velg:

- Trådtype
- Ledningens diameter
- Styrke

MONOGYS 320-4CS stiller inn den optimale trådhastigheten for deg. Lagre og aktiver de siste sveiseinnstillingene (tråd ø, trådtype, modus)

- **Manuell funksjon:** Tradisjonell justering av trådhastigheten.

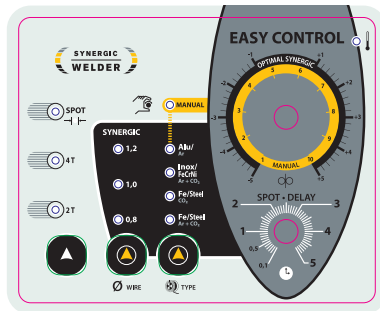

- Leveres uten tilbehør (ref. 063020)

SVEISING UTEN GASS

Denne prosessen muliggjør:

- Sveising med tråd med kjerne (forutsetter reversert polaritet).
- Utendørs sveising

LAGET FOR INTENSIVT ARBEID

MONOGYS 320-4CS kan akseptere ø 200 eller 300 mm trådruller. (5 kg og 15 kg) Den har 4-spoledrivenhets-trådmater som er ideell for mating av mange tråder som aluminiums- og flytkjernetråd.



TILBEHØR

Grepbrenner 350 A
Diameter 1,2 (4 m)



Ref. 040946

Jordet kabel (4 m)



Ref. 043817

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I2 max)					
230V - 1~	50A	40-320A	0.8	0.9	-	✓	✓	⚡	0.9/1.2	-	240A	320A 25%	17V ▼ 43V	95x93x50 105 kg	13 kW
			1.2	1.2											