


O Módulo Smart Hub (SHM) é o acessório essencial do CNT Gysflash para lhe permitir comunicar com o seu ambiente. Pode:

- Ligar vários módulos (máximo 4) no mesmo carregador CNT Gysflash.
- Gerir a comunicação ao paralelizar os carregadores GYSFLASH CNT idênticos a fim de obter um carregador ultra potente. Para esta função, deve ser associado ao Módulo Power Hub (PHM - ref. 056589) que gere a parte da potencia.

LIGAR VÁRIOS MÓDULOS

O SHM é um HUB, uma porta de comunicação entre um CNT Gysflash e vários módulos.

→ Podem ser ligados até 4 módulos (Sinalização, Impressora, Controlo remoto...) graças às suas 4 tomadas SMC.

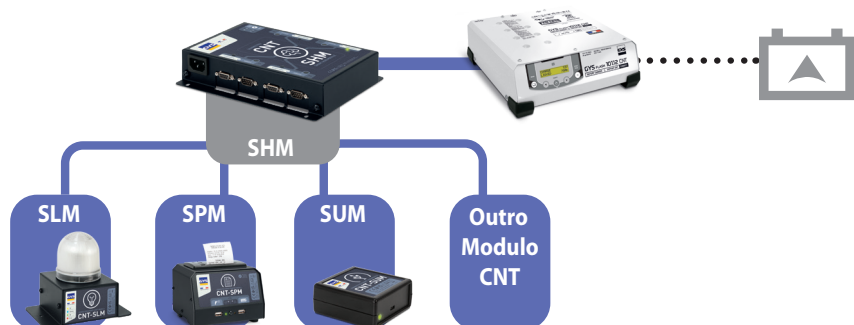







Entregue com:

- Cordão setor
- Cabo SMC (1 m)

- Gysflash (SMC macho x4)
- Módulos (SMC fêmea x4)


MÓDULOS LIGADOS EM COMUNICAÇÃO COM O SHM

Sinalética	Impressora	Controlo remoto	+ Funcionalidades:
 Smart Light Module (SLM) Ref. 027978 	 Smart Printer Module (SPM) Ref. 026919 	 Smart USB Module (SUM) Ref. 025974 	Novos módulos em breve...

MULTIPLICAR O PODER DOS GYSFLASHES

Ao colocar vários Gysflash CNT em paralelo (máximo 4):

- O SHM gere a comunicação. Deve ser utilizado com o PHM (056589) que gere a parte de energia.
- Com base numa relação do tipo "Mestre/Escravo", os carregadores comunicam entre si a fim de fornecer a energia de carregamento necessária à sua bateria.

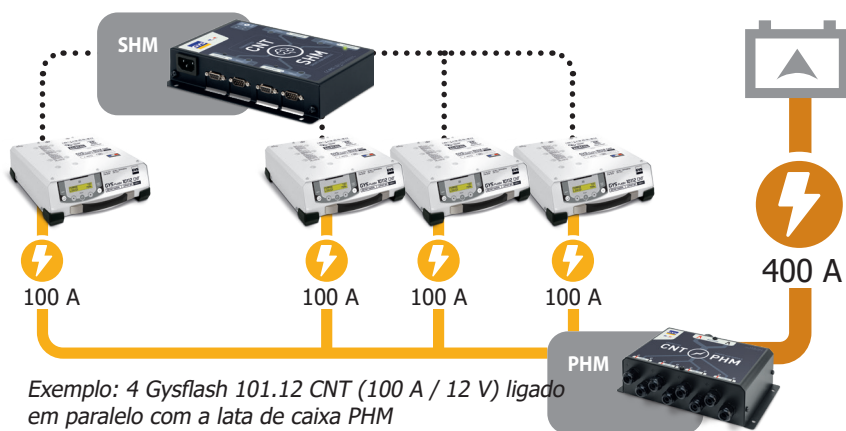

Exemplo: 4 Gysflash 101.12 CNT (100 A / 12 V) ligado em paralelo com a lata de caixa PHM 400 A de corrente de saída.



	50 / 60 Hz			Cabo SMC	Tomada SMC	IP
Smart Hub Module Ref. 025981	230 V	220 x 180 x 45 mm	1,07	1 m	4 x machos (conexão Gysflash) 4 x fêmeas conexão módulo	40