

Gysflash 100-12 HF este o sursă de alimentare cu tehnologie tip Invertor stabilă cu 5 funcții :

- Încărcarea bateriilor datorită unui parat cu o curbă de încărcare avansată
- Menținerea bateriilor de 12 V (gel sau lichid) ale vehiculelor în faza de diagnosticare
- Asigurarea stării de sănătate a bateriei unui vehicul de demonstrație într-un showroom
- Compensează cerințele electrice pentru salvarea memoriilor, la schimbarea baterie
- Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare stabilă cu tensiune și curent maxim reglabile

5 Moduri

- Încărcare
- Diagnostic
- Showroom
- Înlocuiți bateria
- Sursă de alimentare

Funcții avansate

- Redemarare automată
- Verificarea și calibrarea cablurilor
- Blocarea în mod Showroom
- Încărcare simplificată posibilă în modul Easy
- Activați și configurați o curbă de încărcare „Expert”
- Recuperare automată SOS pentru baterii sulfatate



Interfață intuitivă

Afișaj disponibil în 19 limbi

Dimensiuni adaptate

Înălțimea este ideală pentru a trece încărcătorul pe sub un vehicul.

Cabluri

- Livrat cu cabluri 2x2,5 m de 16 mm²
- Dispozitivul poate găzdui cabluri de 2x8m în 16mm² și mai mari. Calibrarea se face automat.

TEHNOLOGII

Randament ridicat

93%

Reducere a consumului energetic de 15%




Fără ventilație externă
=
Fără infiltrații de praf



Invertor - În comparație cu aparatele tradiționale tradiționale, această tehnologie permite :

- Randament mai bun pentru numai 6,1 kg.
- Compact și robust:
- Tamponare de absorbție a șocurilor și vibrațiilor

PARTICULARITĂȚI

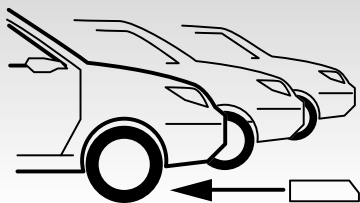

Mod Showroom și dimensiuni mici:

- Înălțimea dispozitivului (<11cm) : permite trecerea aparatului pe sub un vehicul.
- Posibilitatea de a bloca modul showroom: pentru a evita riscul de manipulare necorespunzătoare, ideal pentru garaje și săli de expoziție.
- Funcția de repornire : permite reluarea automată a modului în cazul unei pane de curent.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge 100 A	40 ° C @ 100%	25 ° C @ 100%	12 V	MIN. MAX. Ah	Charging Curve IU ₀ I ₀ U	BSU			Change Battery 125A	IP 21	cm 32 x 29,2 x 10,5	kg 6.1
								Diag	Diag +	Showroom				
220-240 V AC						20-1200 Ah		13,5 V	12 ▷ 14,8 V	12,9V				

MADE in FRANCE

www.gys.fr