


GYSFLASH 6.24 este special conceput pentru a reîncărca baterii de 6, 12 și 24 V ale motocicletelor, mașinilor, vehiculelor de epocă și a celor utilitare. Are o curbă de încărcare inteligentă în 7 trepte și o opțiune specială de încărcare pentru baterii mici de până la 15 Ah.

ÎNCĂRCĂTORUL MULTI-TENSIUNE VERSATIL

- **Proiectat pentru a încărca baterii plumb-acid de 6V, 12V și 24V :**
 - 6/12 V : 1.2 Ah la 125 Ah și până la 170 Ah pentru păstrarea încărcării.
 - 24 V : De la 15 Ah până la 100 Ah și până la 140 Ah pentru păstrarea încărcării.
- **Încărcare specială SOS :** conservă bateriile mici (< 15 Ah) în timpul încărcării.
- **Compatibil cu priza de tip brichetă auto,** bateria poate fi încărcată de la priza vehiculului (cablu este opțional).
- **Menținere optimizată a încărcării,** încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul depozitării pe timp de iarnă. Funcția „Repornire automată” în cazul unei pane de curent, cu memorarea setărilor.

100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Încarcă și întreține bateria în **7 pași fără a necesita supraveghere** maximizând longevitatea și performanța bateriei.
- Acesta recuperează bateriile descărcate profund >2V (SOS Recuperare).

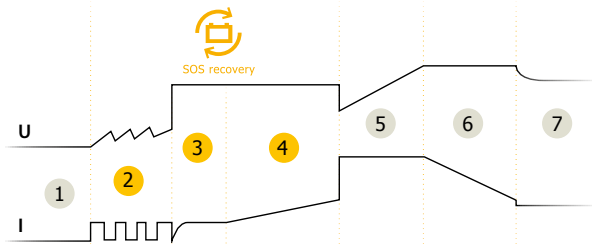

- 1 Analiză
- 2 Recuperare
- 3 Testare
- 4 Desulfatare
- 5 Încărcare
- 6 Absorbție
- 7 Menținerea încărcării

ULTRA-SECURIZATĂ

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Protecție împotriva erorilor de selectare a tensiunii.**
- **Trece automat în modul standby** în cazul în care bateria este deconectată.
- **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.
- **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulari greșite.

ERGONOMIE

- Design compact, ușor și portabil.
- Conectare printr-un cablu rapid și etanș.
- Carcasă complet etanșă și rezistentă la praf și lichide (IP65).
- Fixarea murală este posibilă.



Livrat împreună
cu :

- Cleme (45 cm)
- Borne - M6 (45 cm)
- Adaptor tip masculin (145 cm)

ACCESORII



Prelungitor
2.5 m - 029057



Kit pentru bricheta auto
35 cm - 029439



Indicator de încărcare
56 cm



029149 | 029200



Conector terminal
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										