

Gysflash 30-24 HF - это источник стабилизированного питания (30А-12В и 15А-24М) инверторной технологии с 5 функциями:

- Зарядка АКБ с помощью аппарата с развернутой кривой зарядки.
- Подпитка АКБ 6, 12 и 24 В (с жидким или гелевым электролитом) автомобилей в процессе диагностики.
- Обеспечение хорошего состояния АКБ выставочного автомобиля в шоуруме.
- Компенсация энергоэнергетических потребностей в целях сохранения настроек автомобиля во время замены АКБ.
- Использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.

5 Режимов

- Зарядка
- Диагностика
- Showroom
- Замена АКБ
- Power Supply

Дополнительные функции

- Автоматический перезапуск
- Проверка и калибровка кабелей
- Блокировка в режиме Showroom
- Возможность упрощенной зарядки в режиме Easy
- Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert»
- Автоматический запуск SOS recovery для сульфатированных АКБ



Интуитивно понятный интерфейс

19 языков

Продуманные размеры

Идеальная высота чтобы поместить зарядное устройство под автомобиль.

Кабели

- Поставляется с кабелями 2x2,5м сечением 6 мм²;
- На аппарат можно адаптировать кабели до 2 x 8 м сечением 16 мм² и более. Калибровка производится автоматически.

ТЕХНОЛОГИЯ

**Высокая
Эффективность
94%**
Экономия энергии
15%




Отсутствие внешней вентиляции
= Нет проникновения пыли



Инвертор - Сравнительно с обычными аппаратами эта технология позволяет:

- Повышенная производительность при весе всего лишь 3,8 кг.
- Компактный и прочный:
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации

ОСОБЕННОСТИ

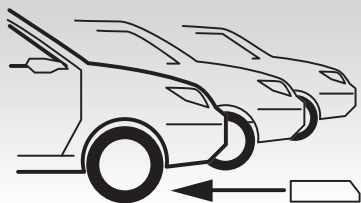

Режим Showroom и уменьшенные размеры:

- Высота аппарата (< 11 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Возможность заблокировать его в режиме showroom во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для демозалов.
- Функция повторного запуска позволяет автоматически вернуться в режим в случае отключения электричества.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	500W	Imax 100% @40°C	6B 12B 24B	MIN. MAX. Ah 10-400Ah 10-200Ah	Charging Curve IU ₀ I ₀ U	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230В		30А				13,5В	6>7,4В	6,5В	40А	IP 21	25,5x23x10,5	3,8
							12>14,8В	12,9В				
							24>29,6В	25,8В				