

Специально разработанный для зарядки АКБ 12В всех типов автомобилей, микроавтобусов, мотоциклов или гидроциклов GYSFLASH 6.12 имеет умную кривую зарядки в 8 этапов, обеспечивающую оптимальную зарядку и в 2 раза быстрее, чем традиционное зарядное устройство 6А.


МНОГОЦЕЛЕВОЙ: ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

- **Разработан для аккумуляторов 12 В (кисотно-свинцовых) емкостью от 1.2 до 125 Ач**, он также позволяет совершать подпитку до 170 Ач.
- универсальное использование благодаря 2 режимам зарядки:
 - ❄️ **AGM**: специфическая зарядка в случае сильных заморозков (ниже 5°C) и для более требовательных аккумуляторов Start & Stop (AGM).
 - **Refresh** 🏠: Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы.
- **Совместимость с CAN BUS** для мотоциклов и машин, имеющих гнездо 12В:
 - зарядка без надзора и в полной безопасности без ключа зажигания (кабель поставляется опционно).
- **Оптимизированная подпитка**: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ как угодно долго во время зимовки. Функция «Auto Restart» в случае отключения электричества. Аппарат при этом запоминает настройки.



100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка и подпитка в **8 этапов** без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики АКБ.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2В (SOS Recovery 🏠).

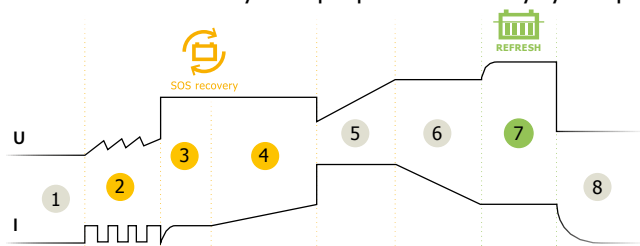

- 1 Анализ
- 2 Восстановление
- 3 Тестирование
- 4 Десульфатация
- 5 Зарядка
- 6 Поглощение
- 7 Опция Refresh
- 8 Подпитка

СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ


- **Бережет бортовую электронику**: защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое выключение в случае короткого замыкания или если АКБ отсоединена.
- **Встроенный температурный датчик**, позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.
- **Упрощенный интерфейс**, чтобы избежать ошибочных действий.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный дизайн, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметический корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.



В наборе
поставляются:



Зажимы
(45 см)



Наконечники
- M6
(45 см)



Коннектор
«папа»
(145 см)

АКСЕССУАРЫ



Удлинитель
2.5 м - 029057



Комплект для прикуривателя
- CAN BUS
35 см - 029439



Индикатор зарядки
56 см



029149 | M6 | 029200



Коннектор для наконечника
45 см - M6
029194

50/60 Hz	Icharge	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	↔		
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m