


**GYSFLASH 6.12 Lithium (6 A) - зарядное устройство, специально разработанное для зарядки и подпитки литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей 12В (LiFePO4). Он имеет оригинальную 8-этапную кривую зарядки, использующую технологию EBS, гарантирующую сверхбыструю и безопасную зарядку.**

## МНОГОЦЕЛЕВОЙ: ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

- Разработан для литий-железо-фосфатных аккумуляторов емкостью от 1.2 до 125 Ач, он также позволяет совершать подпитку до 170 Ач.
- **2 режима зарядки:**
  - 🏍️ (4 A) : для зарядки аккумуляторов малой емкости от 1.2 Ач до 15 Ач.
  - 🚗 (6 A) : для аккумуляторов емкостью от 15 Ач до 125 Ач.
- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ сколько угодно долго во время зимовки. Функция автоматического перезапуска «Auto Restart» в случае отключения электричества с запоминанием настроек.
- Совместимость с CAN BUS для мотоциклов, оснащенных гнездом 12В: зарядка без надзора и в полной безопасности без ключа зажигания (кабель поставляется опционно).

## 100% ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка без надзора обеспечивается благодаря специфической 8-этапной кривой зарядки.
- Увеличивает срок службы и рабочие характеристики литий-железо-фосфатных аккумуляторов.
- Технология EBS (Equalizing Battery System) гарантирует отличное выравнивание напряжения на ячейках литиевого аккумулятора.
- Функция «UVP\* Wake up»: позволяет заново активировать аккумулятор, находящийся в защитном режиме после сильной разрядки, и автоматически запустить зарядку. \*UVP : Under Voltage Protection

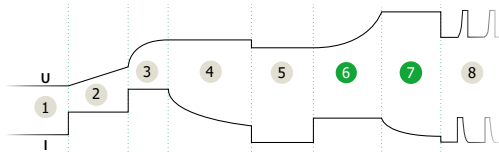

- 1 Анализ
- 2 Восстановление
- 3 Зарядка
- 4 Поглощение
- 5 Тестирование
- 6 **Дополнение**
- 7 **Выравнивание**
- 8 Подпитка



В наборе  
поставляются:



Зажимы  
(45 см)



Наконечники-  
M6  
(45 см)



Коннектор  
«папа»  
(145 см)

## СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- Бережет бортовую электронику: защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избегать перегрева встроенной электроники.
- Упрощенный интерфейс для избежания ошибочных действий.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Заряжает аккумуляторы от 2В.
- Ультра-компактный дизайн корпуса, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметический корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.

## АКСЕССУАРЫ



Удлинитель  
2.5 м - 029057



Комплект для прикуривателя  
- CAN BUS  
35 см - 029439



Индикатор зарядки  
56 см  
029149



M6  
029200



Коннектор для наконечника  
45 см - M6  
029194

50 / 60 Hz	90 W	6 A	12 V	Charge	Maintenance	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m