

**Vertikálna nabíjačka GYSFLASH 123.12 CNT FV, ktorá je špeciálne navrhnutá na montáž na stenu alebo na výt'ah auta, je 120 A vysokovýkonná nabíjačka s inverterovou technológiou. Umožňuje udržiavať 12 V olovené alebo lítiové (lítium-iónové "štandardné" lítium-fer-fosfátové) na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Zabezpečí najlepší nabíjací cyklus odporúčaný na údržbu najmodernejších vozidiel na trhu. Vďaka jeho pripojeniu cez USB je možné ho 100 % prispôbiť.**

## 4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie:** pre 12 V olovené alebo lítiové akumulátory s kapacitou od 5 do 1500 Ah.
- **Diagnostika:** podporuje až 120 A akumulátory vozidiel v diagnostickej fáze, v údržbárskych dielňach.
- **Predvádzanie:** poskytuje kompenzáciu výkonu pri používaní elektrického príslušenstva predvádzacieho vozidla. Zároveň riadi optimálne nabíjanie batérie.
- **Tester:** Umožňuje skontrolovať napätie akumulátora, vyhodnocuje štartovací systém (štartovací akumulátor) a stav alternátora vozidla.

## 100% CONNECTED

- Pridávanie, odstraňovanie alebo úprava režimov a profilov nabíjania cez USB.
- Konfiguračné súbory prispôsobené vašej aplikácii.
- Získajte históriu nabíjania a údaje na pamäťovom zariadení USB a použite ich v tabuľke.
- Pripojte ďalšie moduly (tlačiareň, čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom špeciálnej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkon olovených (gélových, AGM, kvapalných, vápenatých atď.) a lítiových (lítium-iónové "štandardné" lítium-železofosfátové) batérií.
- Špecifická krivka nabíjania v **8 krokoch** (olovené) alebo **9 krokoch** (lítiové) bez obsluhy.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2 V (automatické obnovenie SOS).

## TECHNOLÓGIE A POKROČILÉ FUNKCIE

- **FV** Flexibilný Voltage, nabíjačka pracuje s napájacím napätím v rozsahu 85 až 265 V.
- **Funkcia "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjanie po pripojení batérie k nabíjačke.
- **Funkcia "Auto-Restart"** v prípade výpadku prúdu s pamäťou nastavení.
- **Kontrola a kalibrácia káblov.**
- **Uzamykanie,** zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie, ideálne do garáží a výstavných hál.
- K dispozícii je až **12 nabíjacích profilov** vrátane profilu Easy na zjednodušené nabíjanie, ktorý je vhodný pre všetky olovené akumulátory.

## BEZPEČNOSŤ

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla:** ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Vymeniteľné poistky**, ktoré chránia pred nesprávnym použitím.
- **Snímač teploty** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.

## ODPORÚČANÁ INTUITÍVNOSŤ

- Kompaktná a robustná konštrukcia s navíjaním kábla na prednej strane.
- Podložky na tlmenie nárazov a vibrácií.
- Voliteľný nástenný držiak s posuvným systémom alebo magnetický (MagnetFix 50).



### Dodávané s:




Svorky  
5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Nástenný  
držiak

x2 x2

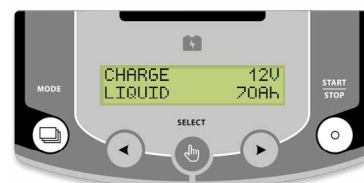

Intuitívne rozhranie  
k dispozícii v 22 jazykoch

## PRÍSLUŠENSTVO



MagnetFix 50  
029637



Kábel REMA  
025714



Kábel NATO  
025707

50/60 Hz		V	I <sub>charge</sub>	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							