

GYSFLASH 4.12 je špeciálne navrhnutá na nabíjanie 12V batérií malých vozidiel, ako sú malé mestské autá, motorky, vodné skútre, motokáry alebo kosačky na trávnu. Jej 7-stupňová inteligentná nabíjacia krivka poskytuje optimálne nabíjanie a nabíja za polovicu času v porovnaní s tradičnou nabíjačkou.


IDEÁLNE PRE MALÉ AUTÁ

- **Určené pre 12 V batérie od 1,2 do 90 Ah**, alebo na udržiavacie nabíjanie až do 130 Ah.
- **Zimný režim ❄ / štart stop AGM batérií :**
 - režim nabíjania pre chladné počasie (*menej ako 5 °C*).
 - Optimálny režim pre batérie Start & Stop (AGM).
- **Adaptér do cigaretového zapaľovača**, nabíjajte batériu pripojením Gysflash k cigaretovému zapaľovaču vozidla (*voliteľný kábel*).
- **Optimalizované udržiavacie nabíjanie**, nabíjačka môže zostať počas zimy zapojená neobmedzene dlho, aby sa udržal stav batérie. Funkcia "Auto Restart", vďaka ktorej sa nabíjačka môže po výpadku prúdu automaticky reštartovať so správnymi nastaveniami.



VYSOKO VÝKONNÉ NABÍJANIE

- 7-stupňová nabíjacia krivka zabezpečuje maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2V (SOS Recovery).

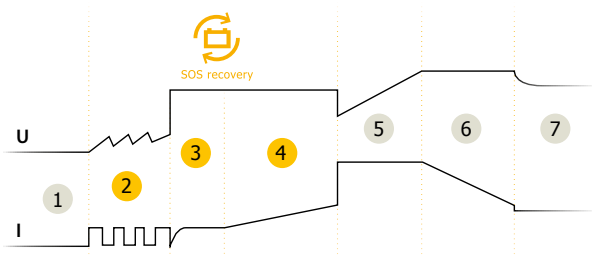

- 1 Analýza
- 2 Obnova
- 3 Test
- 4 Odsírenie
- 5 Náplň
- 6 Absorpcia
- 7 Plávajúca náplň



Dodávané s :

- Svorky (45 cm)
- Očká - M6 (45 cm)
- Konektor samec (145 cm)

BEZPEČNOSŤ / OCHRANA ELEKTRONIKY VOZIDLA

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla:** ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Technológia proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Integrovaná teplotná sonda** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.
- **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.

ERGONOMIKA

- Ultrakompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Rýchle/jednoduché pripojenie vodotesných konektorov.
- Odolnosť voči vniknutiu prachu a vody (IP65 - nie je vodotesný).
- Možnosť pripevnenia na stenu.

PRÍSLUŠENSTVO



Predĺženie
2,5 m - 029057



Súprava zapaľovača
35 cm - 029439



Indikátor nabíjania
56 cm



029149 | M6 029200



Konektor s očkom
45 cm - M6 029194

50 / 60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69 kg	170 x 90 x 51 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	SOS recovery	IP 65	2 m