

Nastaviteľné vyvažovacie ramená pre poloautomatické zváracie stanice. MIG LIFTs, vybavené ramenom a vodiacou pákou, znižujú fyzickú námahu používateľa a pomáhajú predchádzať zraneniam z opakovaného namáhania (RSI) podporou hmotnosti horáka a podávača drôtu (verzia PRO). Možno použiť s podávačmi drôtu bez GYS pomocou voliteľnej univerzálnej podpory.


## VÝHODY

### • Pre zvárača:

- ✓ Ponúka väčšiu mobilitu.
- ✓ Znižuje námahu.
- ✓ Uľahčuje zváranie.
- ✓ Uvoľníte podlahovú plochu.

### • Pre pochodeň:


- ✓ Udržiava baterku v priamej línii.
- ✓ Zabraňuje ťahaniu po zemi.
- ✓ Menšia pravdepodobnosť pádu pochodne.
- ✓ Dlhšia životnosť baterky.

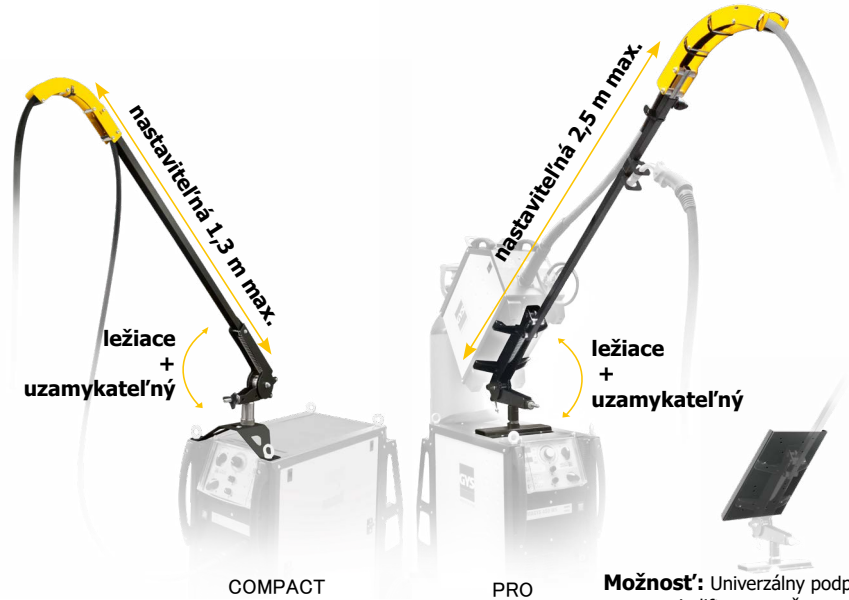

## TECHNICKÉ ÚDAJE


### • MIG Lift PRO:

Dĺžka: nastaviteľná do 2,5 m  
Rotácia: 360°

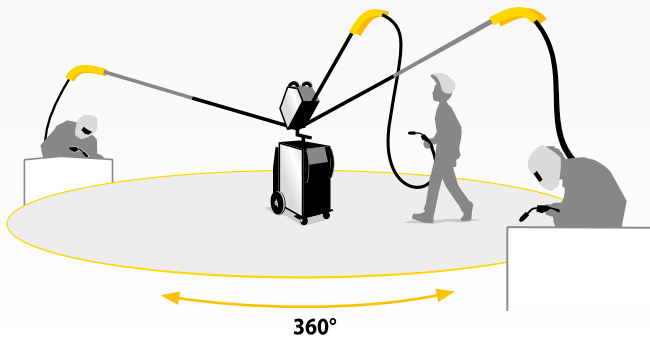

### • MIG Lift COMPACT:

Dĺžka: nastaviteľná do 1,30 m  
Otočenie: 180°

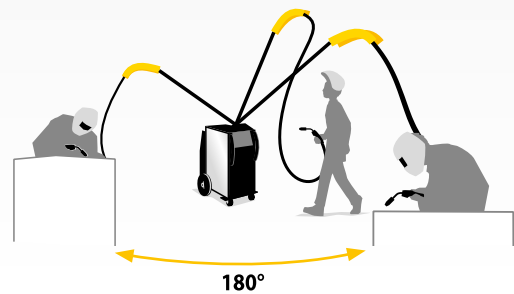

## KOMPATIBILITA

|                         | Dĺžka nastaviteľná | Rotácia | Kompatibilné s baterkou |   | Kompatibilita  |                   |         |       |       |           |                |              |              |               |                    |            |                            |        |                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--------------------|---------|-------------------------|---|----------------|-------------------|---------|-------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|------------|----------------------------|--------|----------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                         |                    |         |                         |   | KRONOS / ARKAD |                   |         |       |       |           |                | NEOMIG-i     |              | EXAGON GÉNÍUS | NEOPULZ / PULSEMIG |            |                            |        |                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                         |                    |         |                         |   | Normálne       | Odsávanie výparov | 250 mil | 250 T | 320 T | 400 T DUO | 400 T DUO + WF | 400 T W + WF | 400 T G + WF | 400 T GW + WF | 400 G + WF         | 500 G + WF | + Samostatný podávač drôtu | 400 CW | 400 G + Samostatný podávač drôtu | 500 G |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>MIG LIFT COMPACT</b> | 1,3 m max          | 180°    | ✓                       | — | ✓              | ✓                 | ✓       | ✓     | —     | —         | —              | —            | —            | —             | —                  | —          | —                          | —      | —                                | —     | — | — | — | — | — | — | — | — |   |
| <b>MIG LIFT PRO</b>     | 2,5 m max          | 360°    | ✓                       | ✓ | —              | —                 | —       | —     | ✓     | ✓         | ✓              | ✓            | +            | +             | +                  | +          | —                          | —      | —                                | —     | — | — | — | — | — | — | — | — | — |