

Naprava GYSFLASH 6.12 je posebej zasnovana za polnjenje 12V akumulatorjev majhnih vozil, kot so vse vrste avtomobilov, motornih koles ali vodnih skuterjev. Njegova 8-stopenjska inteligentna krivulja polnjenja zagotavlja optimalno polnjenje in polnjenje v pol krajšem času kot pri običajnih polnilnikih.


IDEALNO ZA AVTOMOBILE IN MOTORNA KOLESA

- **Zasnovan za 12 V akumulatorje od 1,2 do 125 Ah** ali za vzdrževalno polnjenje do 170 Ah.
- **2 načina polnjenja** za največjo vsestranskost:
 - ❄️ **AGM**: Način polnjenja za hladno vreme (*manj kot 5 °C*) in za baterije Start & Stop (*EFB in AGM*).
 - **Osvežitev** 🔄: Obnovi globoko izpraznjene akumulatorje.
- **Združljivost s CAN BUS** za motorna kolesa in vozila, opremljena z 12V vtičnico:
 - samodejno (ni potreben nadzor) in varno polnjenje brez ključa v vžigu (dodatni kabel).
- **Optimizirano vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko pozimi ostane priključen za nedoločen čas in tako ohranja zdravje akumulatorja. Funkcija "samodejnega ponovnega zagona", da se lahko polnilec po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene z ustreznimi nastavitvami.



VISOKO ZMOGLJIVO POLNJENJE

- Osemstopenjska krivulja polnjenja zagotavlja največjo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2V (*SOS Recovery* 🔄).

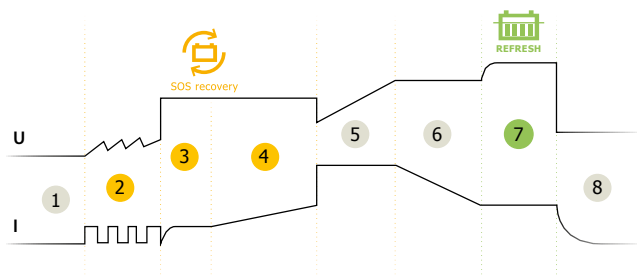

- 1 Analiza
- 2 Obnovitev
- 3 Testiranje
- 4 Razžveplanje
- 5 Polnjenje
- 6 Absorpcija
- 7 Osvežitev (opcija)
- 8 Plavajoče polnjenje

VARNOST / ZAŠČITA ELEKTRONIKE V VOZILU


- **Zaščita elektronike v vozilu**: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Tehnologija proti iskrenju.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- **Vgrajena temperaturna sonda** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
- **Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.

ERGONOMIKA

- Izjemno kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Hitro/lahko priključite vodotesne priključke.
- Odporen na vdor prahu in vode (IP65 - ni vodotesen).
- Lahko se pritrdi na steno.



Priloženo :



Sponke
(45 cm)



Očesca - M6
(45 cm)



Moški
priključek
(145 cm)

DODATKI



Podaljšek
2,5 m - 029057



Komplet za prižigalnik cigaret
- CAN BUS
35 cm - 029439



Indikator polnjenja
56 cm



029149 | M6 | 029200



Priključek z ušescem
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m