




Naprava GYSFLASH HERITAGE 6 A je posebej zasnovana za polnjenje vseh vrst baterij 6 in 12 V, kot so klasična motorna kolesa in avtomobili. Združljiv je tudi s številnimi sodobnimi vozili, saj ima 8-stopenjsko inteligentno krivuljo polnjenja in poseben način za polnjenje akumulatorjev majhnih kapacitet od 1,2 do 15 Ah.

POLNILEC, NAMENJEN KLASIČNIM VOZILOM

- **Zasnovan za 6 in 12 V baterije od 1,2 do 125 Ah**, ali za vzdrževalno polnjenje do 170 Ah.
- **Posebni način SOS**: zasnovan za varno polnjenje majhnih baterij (od 1,2 do 15 Ah).
- **Obnovitveni način** : obnovi globoko izpraznjene baterije.
- **Optimizirano vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko pozimi ostane neomejeno časa priključen na električno omrežje, da se ohrani zdravje baterije. Funkcija "Auto Restart" pomeni, da si polnilnik zapomni nastavitve in se v primeru prekinitve napajanja samodejno ponovno zažene.

100-ODSTOTNO SAMODEJNO POLNJENJE

- 8-stopenjska krivulja polnjenja zagotavlja največjo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2 V (SOS Recovery )

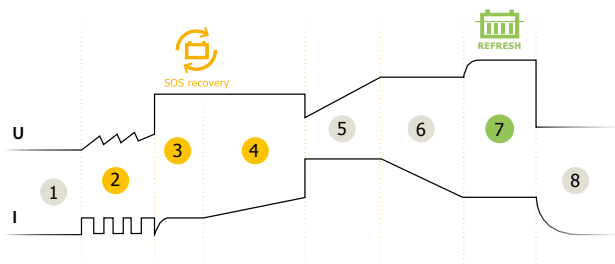

- 1 Analiza
- 2 Obnovitev
- 3 Test
- 4 Razžveplanje
- 5 Polnjenje
- 6 Absorpcija
- 7 Možnost osveževanja
- 8 Vzdrževanje polnjenja (plavajoče)



VARNOST

- **Zaščita elektronike v vozilu**: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
- **Zaščita pred napakami pri izbiri napetosti**.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- **Vgrajeno temperaturno tipalo** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
- **Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.

ERGONOMIKA

- Kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Priključek s hitrim in vodotesnim priključkom.
- Odporen na vdor prahu in tekočin (IP65).
- Lahko se namesti na steno.

Priloženo:



Sponke
(45 cm)



Očesca - M6
(45 cm)



Moški
priključek
(145 cm)

DODATKI



Podaljševalni kabel
2,5 m - 029057



Komplet za vžigalnik za
cigarete
35 cm - 029439













Indikator polnjenja
56 cm



M6
029149 | 029200



Priključek z ušescem
45 cm - M6
029194

		lcharge		Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve						IP	
50/60 Hz			V			z				kg	mm	mm	SOS recovery		m
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m