

Enfasig 180A MIG/MAG svetsverk i fullstorlek. Idealisk för allmänt verkstadsbruk. Passar perfekt för icke-intensiva arbeten vid montering, underhållsreparationer i stål, rostfritt stål eller aluminiumsektioner eller plåt. Intuitiv och lättanvänd « SMART » manöverpanel.

MIG BEHANDLAR: 2 I 1

GAS Ø 0,6 - 1mm tråd.

NO GAS För utomhussvetsning med en Ø 0,9 – 1,2 mm tråd
kit no gaz (041240)

PROFESSIONELLA TILLBEHÖR


- Levereras med 150A brännare (längd 3m). Euro brännaranslutning för enkelt byte av tråd och liner.
- Kraftfull 40W motor för en jämn och konstant trådhastighet.
- För användning med Λ 200mm (5kg) och 300 mm (15kg) trådspole.

ENERGISNÅL OCH BEKVÄM

- Låg strömförbrukning, ansluts till ett enkelt 230V – 16A uttag, (13A i UK)
- Den kan användas på en 6KVA generator.

SMART MANÖVERPANEL

Idealiska inställningar anges, välj bara typ och diameter på tråd som används, sedan tjocklek på metallen. SMART-manöverpanelen gör det enkelt att ställa in spänningen (4 positioner) och trådhastigheten.

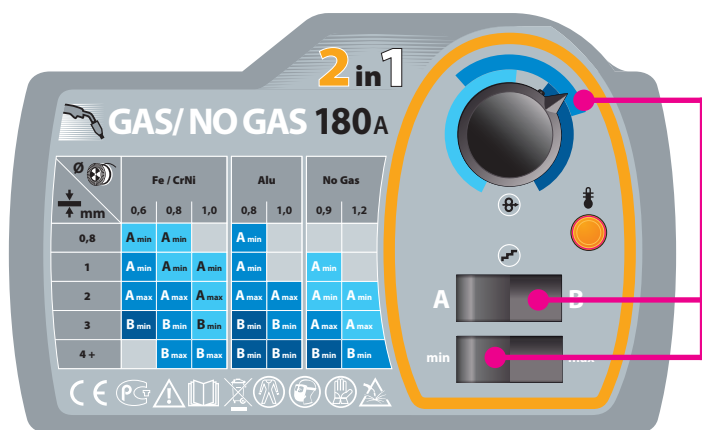

Justera dina svetsparametrar på några sekunder med de intuitiva inställningarna.



Ingår :

- 1 brännare 150 A (3 m)
- Jordklämman (3m)

TILLBEHÖR**Brännare kit MB15 (150A) (Ingår ej)**

Ref. 041226

Sammansättning:

- Kontakttips:
 - Ø0,6 M6 stål/rostfritt (x 5)
 - Ø0,8 M6 stål/rostfritt (x 5)
 - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Kontaktspetsar stöder 150A (x 3)
- fjädrar för munstycke (x 5)
- Munstycken 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
230V 1~	16A	35-180A	0.6	0.9	-	✓	✓	0.6/0.8	0.8	80A	140A 15%	28V 45V	39x80x70 / 46	6 kVA	