

逆电型点焊机Gyspot BP.LC-S7是点焊机领域里的一大突破。此款点焊机能应用在高弹性钢的焊接上(THLE)，它的焊臂力度高达550 daN，电流可达13 000A，符合欧规2004/40/CE

## 产品叙述

- 高效轻便的C型焊钳适用于各种钢材焊接(5Kg)
- 单点焊枪 (2.5米长)：单点焊，缩火，铆钉，螺栓，螺丝，金属片圈
- 伸缩臂
- 附件盒
- 6吋控制面板萤幕
- 可遥控焊钳

## 操作性能

- 电流情况：
  - 高焊接电流：13 000A
  - 实际电流值在操作时显示
  - 低电流自动响音警示
  - 可调节焊接电流
- 焊钳压紧力度：
  - 焊钳压紧力自动调节
  - 显示实际焊钳压紧力度
  - 强大焊钳压紧力度：压强8 bar，压力达550 daN
  - 电极水冷
  - 焊钳压紧力太弱时，自动声响警示



**13 000A**  
**550 daN**



- 标配：
- 焊臂C1
  - 焊枪
  - 电缆

## 高智能界面

- 七种操作功能，能满足一般用者及专业制造厂的需求
- 易操作：5.7寸荧屏，可快速读取各项参数信息
- 简便：只需选值三个参数（板材厚度，硬度，焊臂）
- 可储存焊接参数


## 可追溯性

- 每个焊接操作参数都会被记录在SD卡上
- SD卡上的焊接报告可被转存于任何一台电脑上



« BODYPROTECT » 概念，保护电磁场内的使用者，符合欧规 2004/40/CE.

## 选配

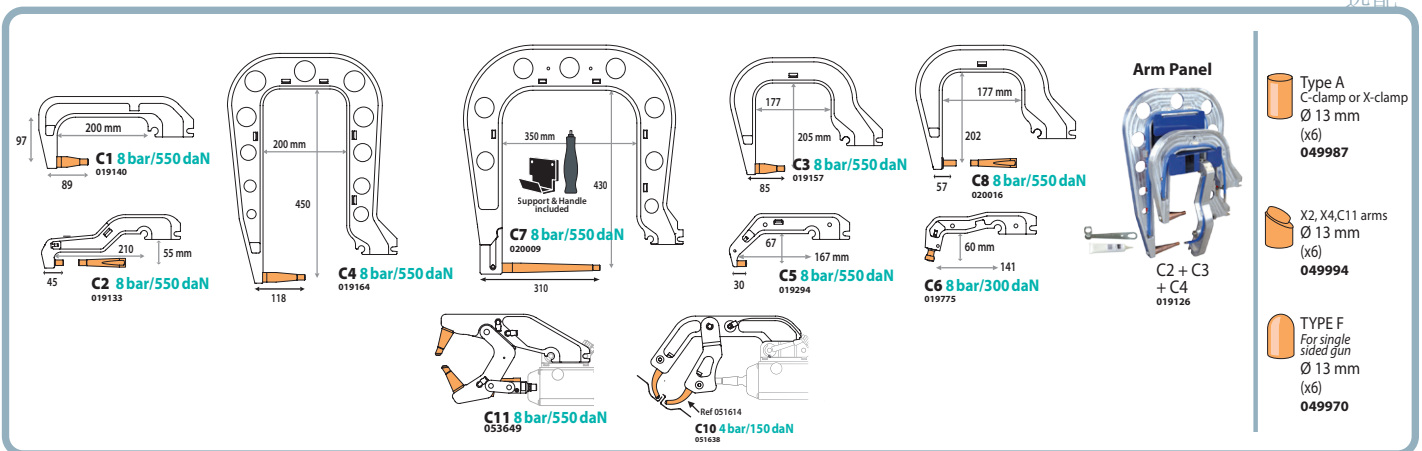

**Arm Panel**

- Type A C-clamp or X-clamp Ø 13 mm (x6) **049987**
- X2, X4, C11 arms Ø 13 mm (x6) **049994**
- TYPE F For single sided gun Ø 13 mm (x6) **049970**

50/60hz	32A (D) 40A (D) 50A (D)	Spots/min (max) 2.5+2.5	I RMS 13 000A	U <sub>0</sub> 16V	mm		Kabels			100% CU	65x80x205 cm	160 kg
					3+3+3	1.5+3	Liquid / Air Cooled	↔ m	Ø mm <sup>2</sup>			
3 x 400V							Vloeistof	2.5	200	OK		
							Lucht	2.5	150			
							-	8	4x6 H07RNF			

1		<p>普通模式 机器自动根据钢材的厚度和类型确定焊接参数。</p>
2		<p>手动模式 焊接参数的直接设置： - 焊接电流 - 焊接时间 - 压紧力度</p>
3		<p>多种钢材模式 每个堆叠焊接的钢材的厚度和类型都被输入到系统（2 或3个钢材）。机器自动确认焊接的参数。</p>
4		<p>GYSTEEL模式 用我们的产品GYSTEEL Vision测量出来的钢材硬度,可以直接输入到菜单里以分辨钢材类型。机器自动确认焊接的参数。</p>
5		<p>自动模式 <b>** 新建 **</b> 自动检测： - 钢铁的属性 - 钢材的厚度 - 是否有胶水 - 是否在钢材之间有绝缘材料</p>
6		<p>制造商模式 <b>** 新建 **</b> 该模式可以根据制造商的维修指导书里把预先保存的焊点命名。这些设置自动生效。</p>
7		<p>电能控制模式 <b>** 新建 **</b> 该模式可以控制在焊接点中传输的电能。使用者在点焊前只能指定焊接电流(安培)和功率(千瓦)。该功能只适用于制造商和测试机构。</p>

