


GYSFLASH 4.12 спеціально розроблений для заряджання 12-вольтових акумуляторів невеликих транспортних засобів, таких як невеликі міські автомобілі, мотоцикли, гідроцикли, карти або газонокосарки. Його 7-ступінчаста інтелектуальна крива заряджання забезпечує оптимальний заряд і заряджає вдвічі швидше, ніж традиційний зарядний пристрій.

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ АВТОМОБІЛІВ

- **Призначений для 12 В акумуляторів від 1,2 до 90 Ач**, або для технічної зарядки до 130 Ач.
- **Зимовий режим ❄️ / старт-стоп AGM акумуляторів :**
 - режим заряду для холодної погоди (менше 5°C).
 - Оптиміальний режим для акумуляторів Start & Stop (AGM).
- **Адаптер прикурювача**, заряджати батарею, підключивши Gysflash до прикурювача автомобіля (додатковий кабель).
- **Оптимальний режим технічного обслуговування**, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі необмежений час взимку для підтримки здоров'я батареї. Функція "Автоматичний перезапуск", завдяки якій зарядний пристрій може автоматично перезапуститися з правильними налаштуваннями після відключення електроенергії.

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ЗАРЯД

- 7-ступінчаста крива заряду забезпечує максимальну продуктивність і довговічність акумулятора.
- Відновлює глибоко розряджені акумулятори >2V (SOS Recovery 🔄).

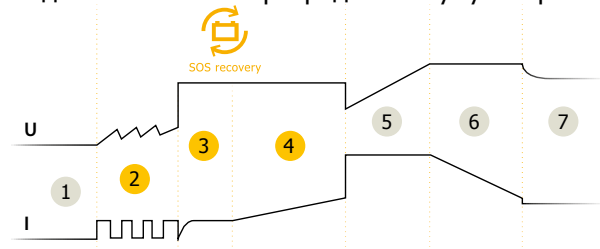

- 1 Аналіз
- 2 Відновлення
- 3 Випробування
- 4 Десульфатація
- 5 Заряд
- 6 Поглинання
- 7 Плаваючий заряд



У комплекті:

- Затискачі (45 см)
- Вушка - M6 (45 см)
- Штекер (145 см)

БЕЗПЕКА / ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОНІКИ АВТОМОБІЛЯ

- **Захист бортової електроніки автомобіля:** захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядки. Антискрова технологія.
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований датчик температури** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.

ЕРГОНОМІКА

- Ультракомпактний дизайн, легкий і портативний.
- Швидке / легке підключення водонепроникних роз'ємів.
- Стійкий до потрапляння пилу та води (IP65 - не водонепроникний).
- Може бути прикріплений до стіни.

ДОДАТКИ



Подовжувач
2,5 м - 029057



Комплект прикурювача
35 см - 029439



Індикатор зарядки
56 см



029149 | M6 | 029200



З'єднувач для вушок
45 см - M6
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69 kg	170 x 90 x 51 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V SOS recovery	IP 65	2 m